



## ALUMINIUMTÜREN

Einsatzfüllungen: MB-70, MB-70HI, MB-86SI

Erhältliche Modelle

Aufbau von ALU-Türfüllungen



## ALUMINIUMTÜREN

Aufsatzfüllungen: MB-86SI

Erhältliche Modelle

Aufbau von ALU-Türfüllungen

# ALUMINIUMTÜREN

Einsatzfüllungen: MB-70, MB-70HI, MB-86SI



Modell 15



Modell 11



Modell 08



Modell 12



Modell 01



Modell 16



Modell 17



Modell 18



Modell 19

## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.


Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 15



Optional

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

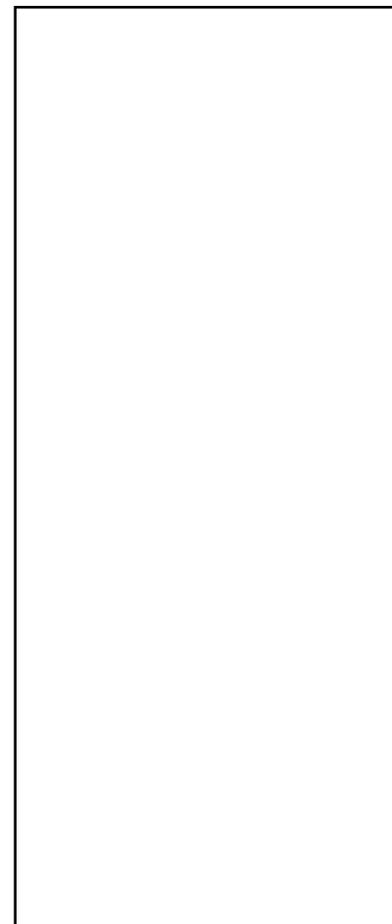

**Maße der Türfüllung**

max. 970 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

MB-70, 70HI	MB-86SI
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm

## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen


## MODELL 11



Optional

Applikation aus  
Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

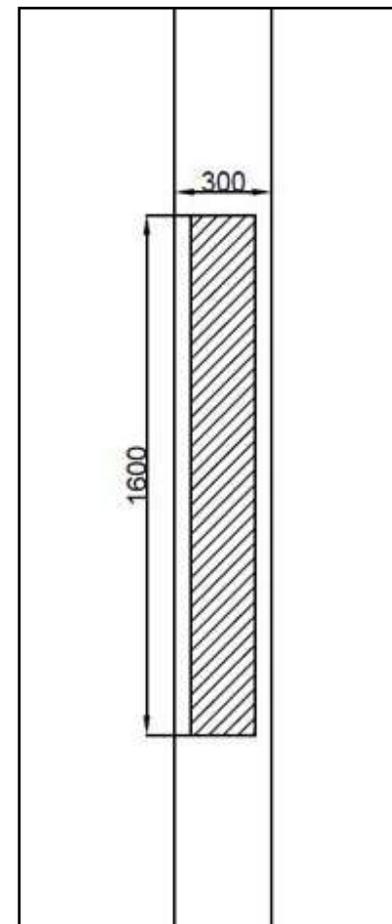

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 660 x 2053 mm	mind. 651 x 2038 mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm


### Maße der Türfüllung

mind. 390 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm



**FARBEN**  
SIEHE RAL-PALETTE

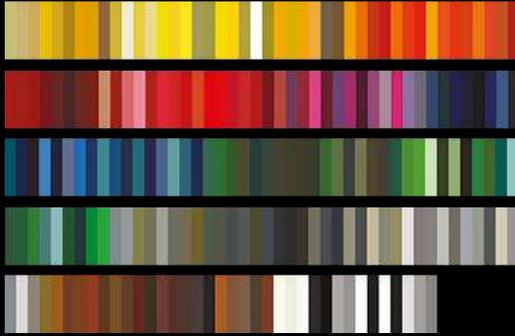

Alle anzeigen

**ZUSÄTZLICHE  
INFORMATIONEN ZU DEN  
TÜREN**

 **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen


MODELL o8



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

**Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für  
Einzelhäuser.**

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 630 x 1773 mm	mind. 621 x 1758 mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm

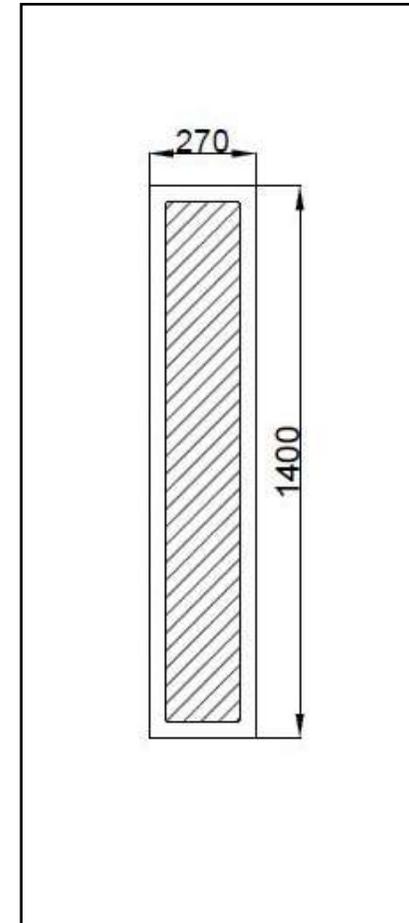

**Maße der Türfüllung**

mind. 360 x 1490 mm

max. 970 x 2140 mm



**FARBEN**  
SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

**ZUSÄTZLICHE  
INFORMATIONEN ZU DEN  
TÜREN**


-  **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung
-  Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.
-  Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

MODELL 12 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

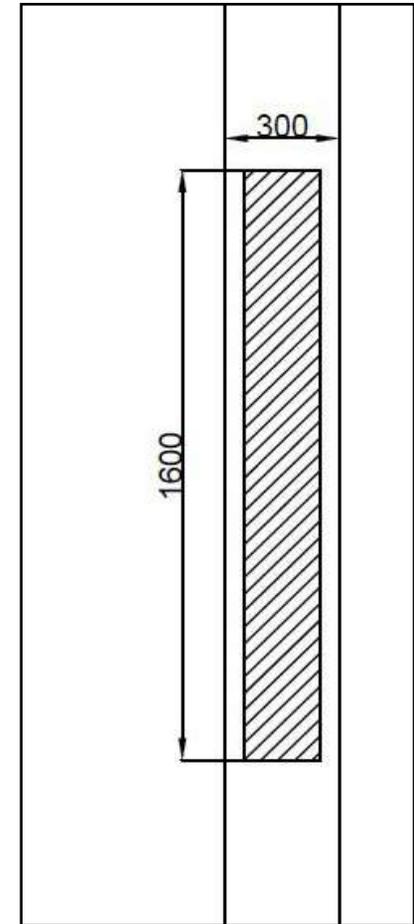

**Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für  
Einzelhäuser.**

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 860 x 2053 mm	mind. 851 x 2038 mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm

**Maße der Türfüllung**

mind. 590 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm



**FARBEN**  
SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

**ZUSÄTZLICHE  
INFORMATIONEN ZU DEN  
TÜREN**

 **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

MODELL 01 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

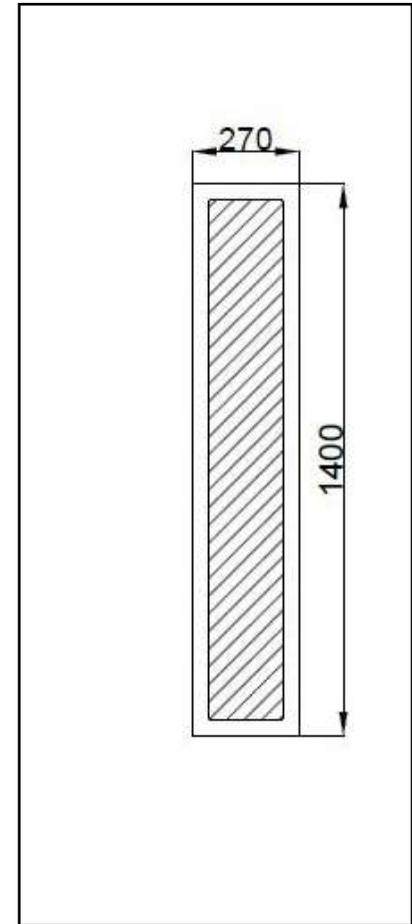

**Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für  
Einzelhäuser.**

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 630 x 1973 mm	mind. 621 x 1958 mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm

**Maße der Türfüllung**

mind. 360 x 1690 mm

max. 970 x 2140 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 16

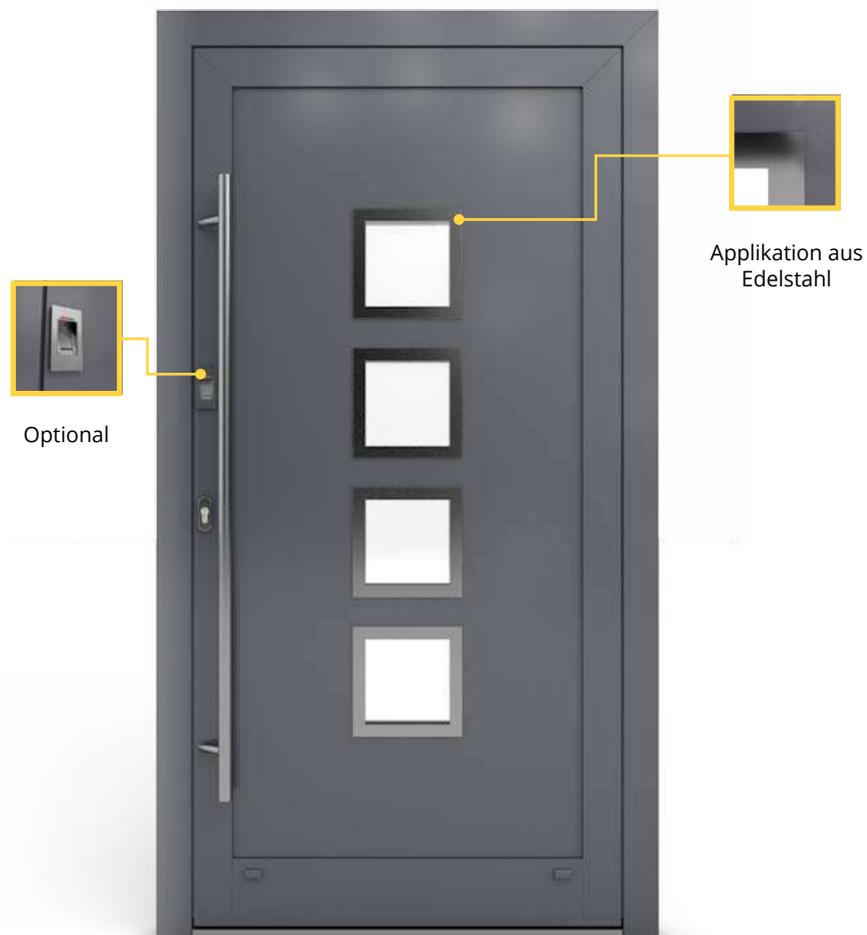

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

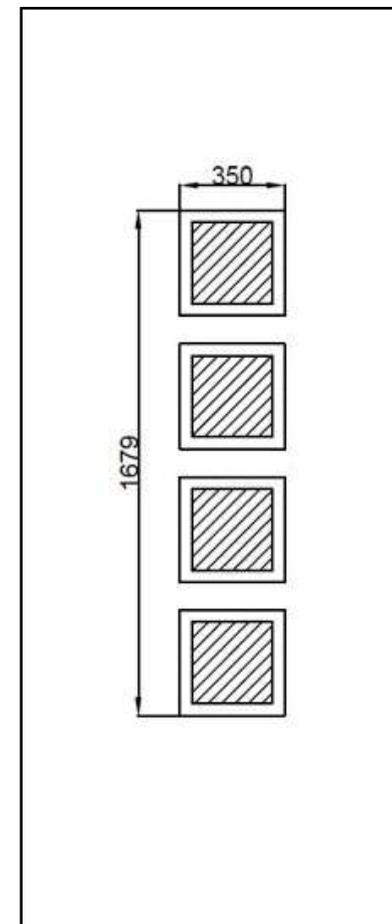

### Maße der Türfüllung

mind. 440 x 1770 mm


max. 970 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 710 x 2053 mm	mind. 701 x 2038mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm



**FARBEN**  
SIEHE RAL-PALETTE

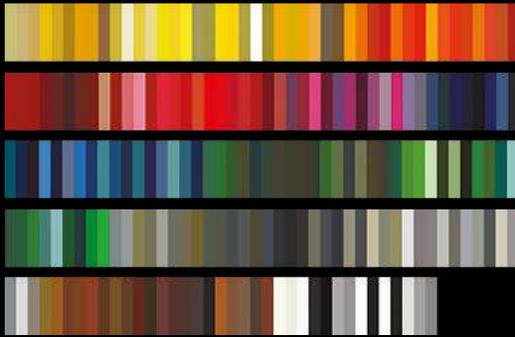

Alle anzeigen

**ZUSÄTZLICHE  
INFORMATIONEN ZU DEN  
TÜREN**

 **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen


MODELL 17



Optional

Applikation aus  
Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

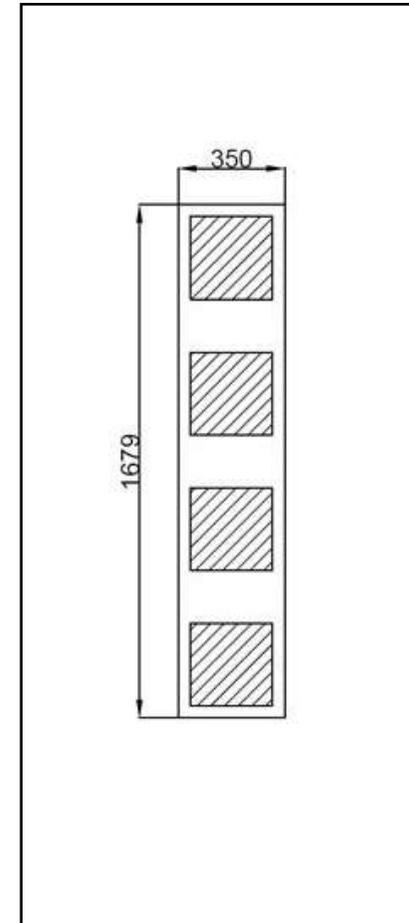

**Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für  
Einzelhäuser.**

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 710 x 2053 mm	mind. 701 x 2038mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm

**Maße der Türfüllung**

mind. 440 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen


## MODELL 18

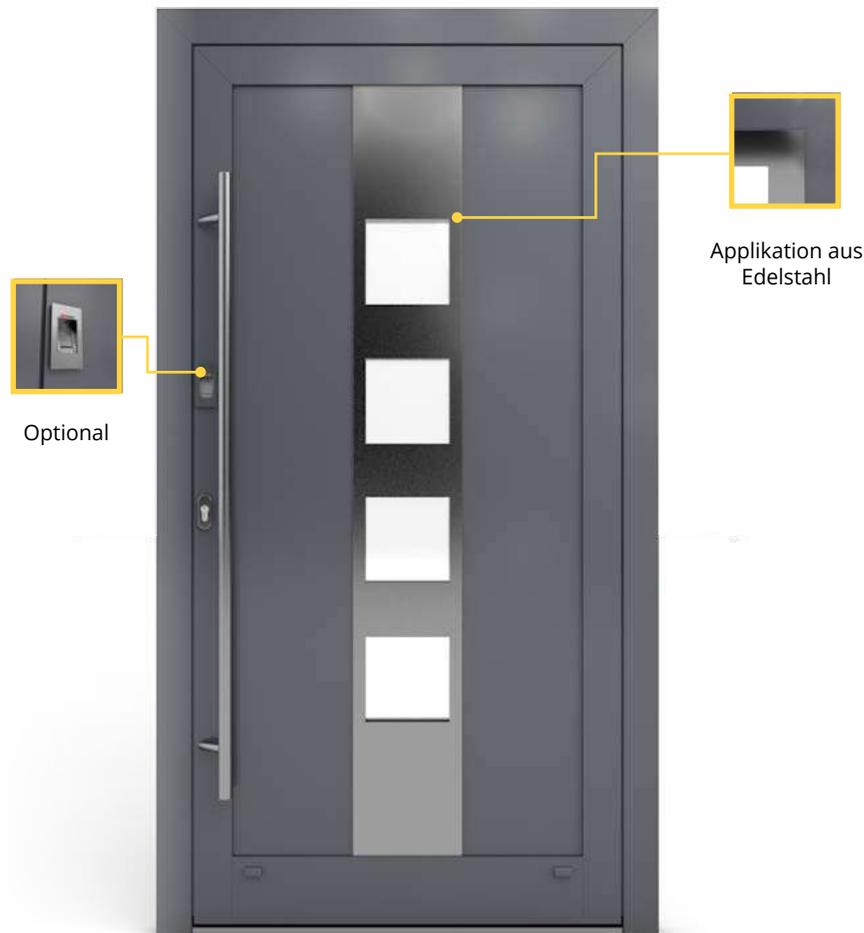

Optional

Applikation aus  
Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

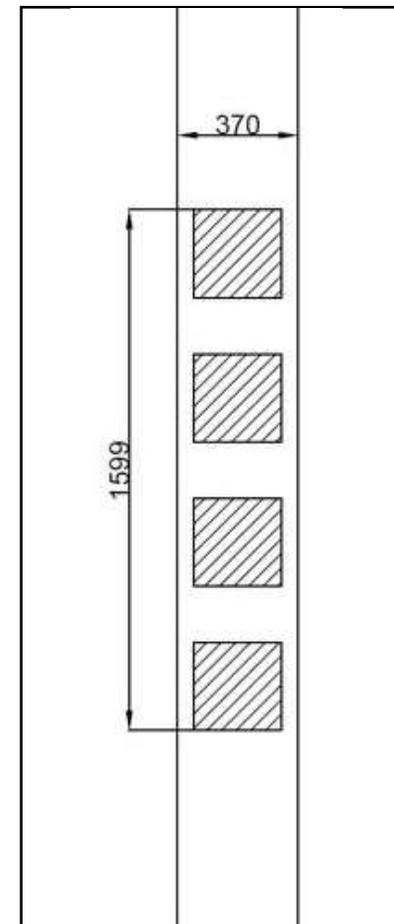

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 710 x 2053 mm	mind. 701 x 2038mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm


### Maße der Türfüllung

mind. 440 x 1770 mm

max. 970 x 2140 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE

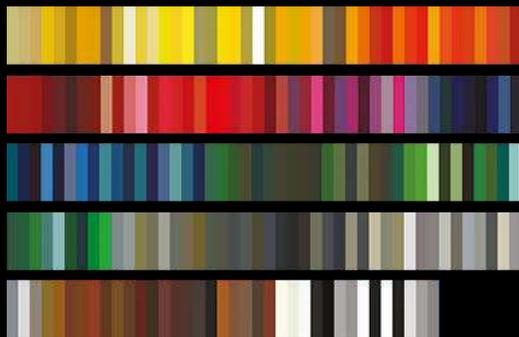

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 **Zur Wahl:**  
Zwei- oder Dreifachverglasung

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen


## MODELL 19 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

MB-70, 70HI	MB-86SI
mind. 760 x 2173 mm	mind. 751 x 2158 mm
max. 1160 x 2423 mm	max. 1151 x 2408 mm

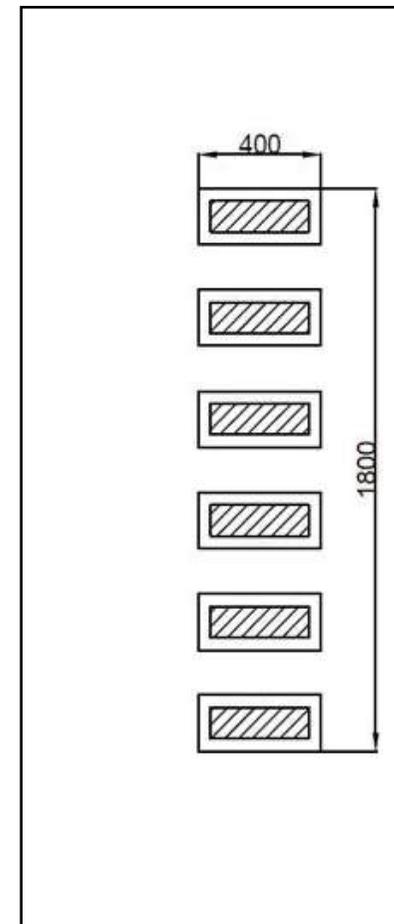

### Maße der Türfüllung

mind. 490 x 1890 mm

max. 970 x 2140 mm

# ALUMINIUMTÜREN

Ein- oder beidseitige Aufsatzfüllungen (MB -86SI)



Modell 15



Modell 11



Modell 08



Modell 12




Modell 01



Modell 16



Modell 17

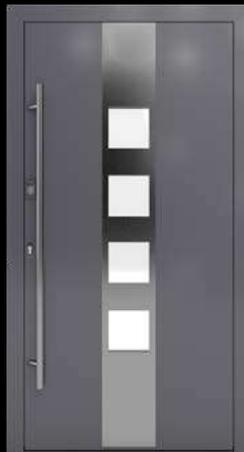

Modell 18



Modell 19




Modell 15

Glasapplikation Motiv 1



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE

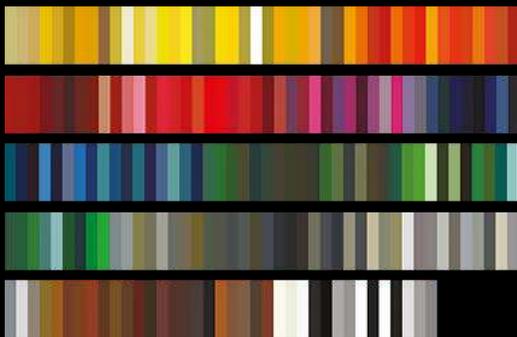

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen


## MODELL 15

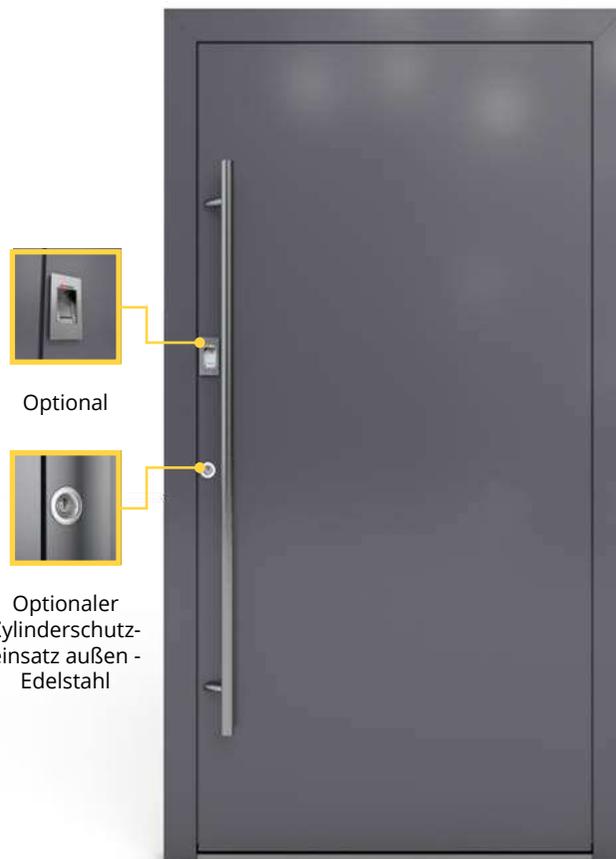

Optional



Optionaler  
Zylinderschutz-  
einsatz außen -  
Edelstahl

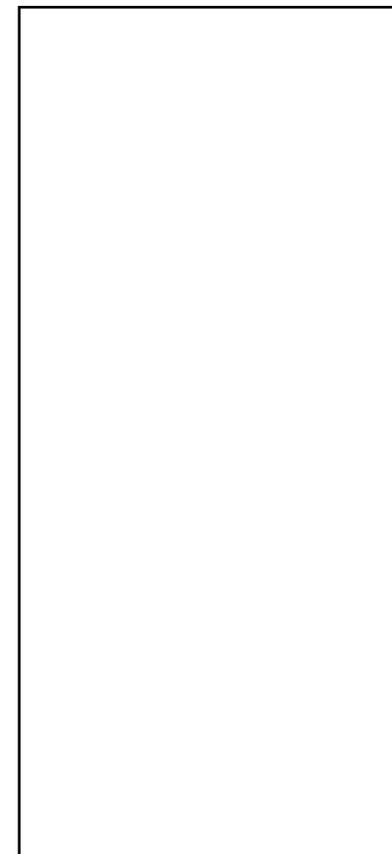

### Maße der Türfüllung

max. 1100 x 2200 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
--------------------	--------------------


max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm
---------------------	---------------------

#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE

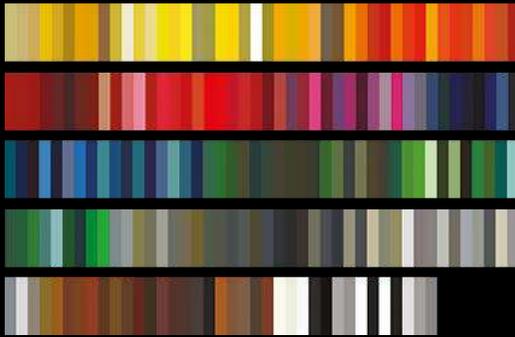

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 11

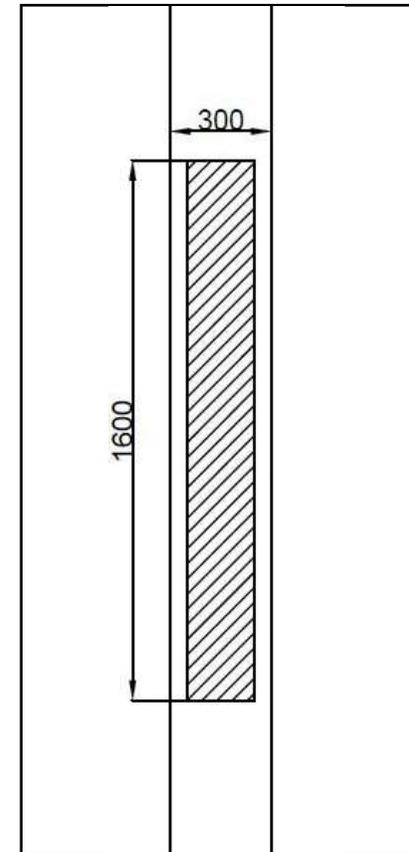

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 689 x 2038 mm	mind. 652 x 2000 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 540 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

mind. 689 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL o8

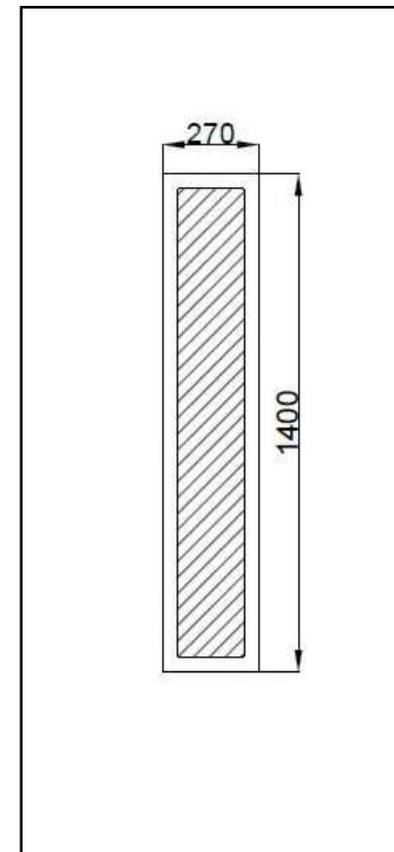

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 689x 2038 mm	mind. 639 x 2000 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 540 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm


#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

mind. 689 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE

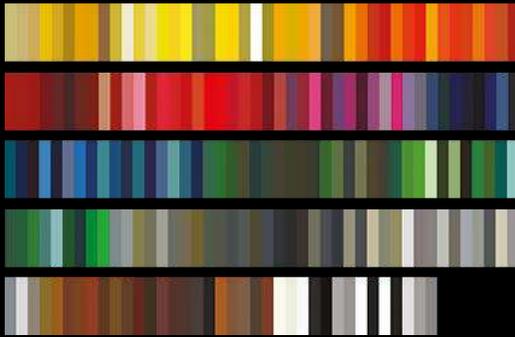

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 12 A

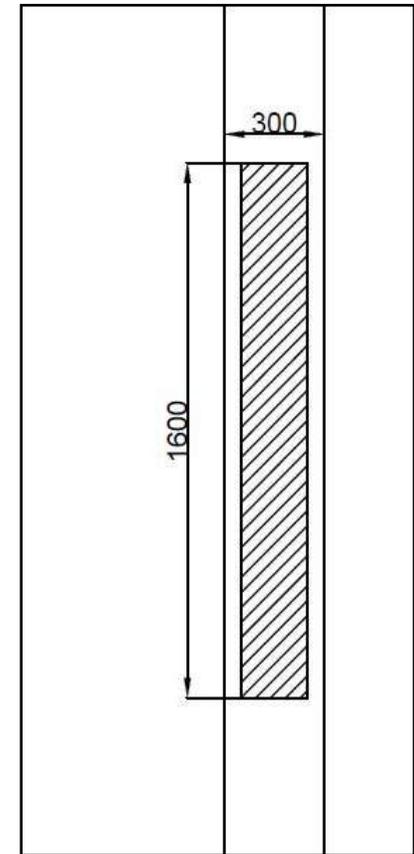

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 949 x 2038 mm	mind. 899 x 2000 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 800 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm

#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

mind. 949 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 01 A

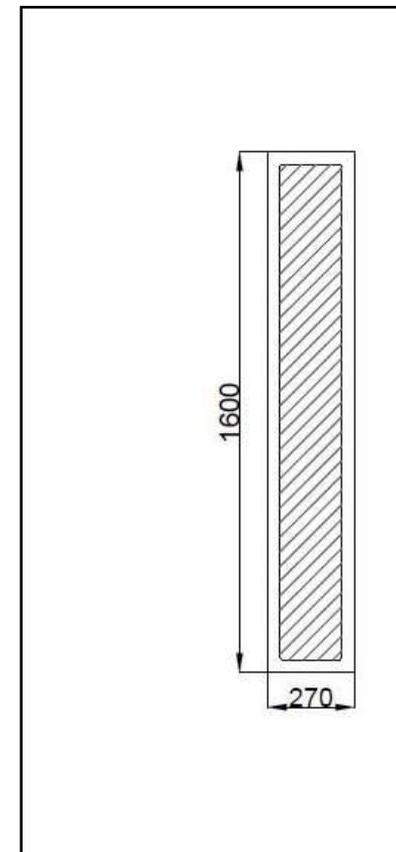

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 949 x 2038 mm	mind. 899 x 2000 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 800 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm


#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

mind. 949 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE

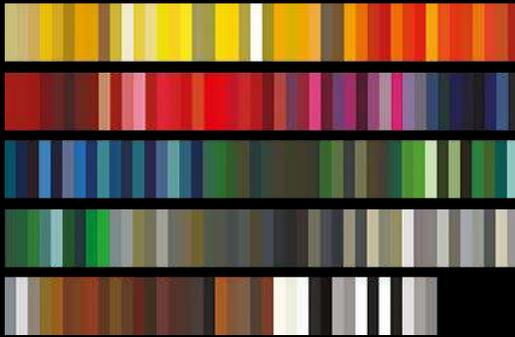

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 16

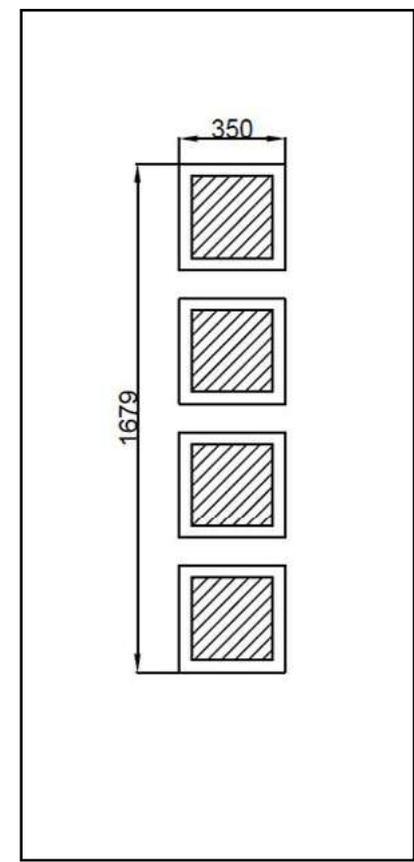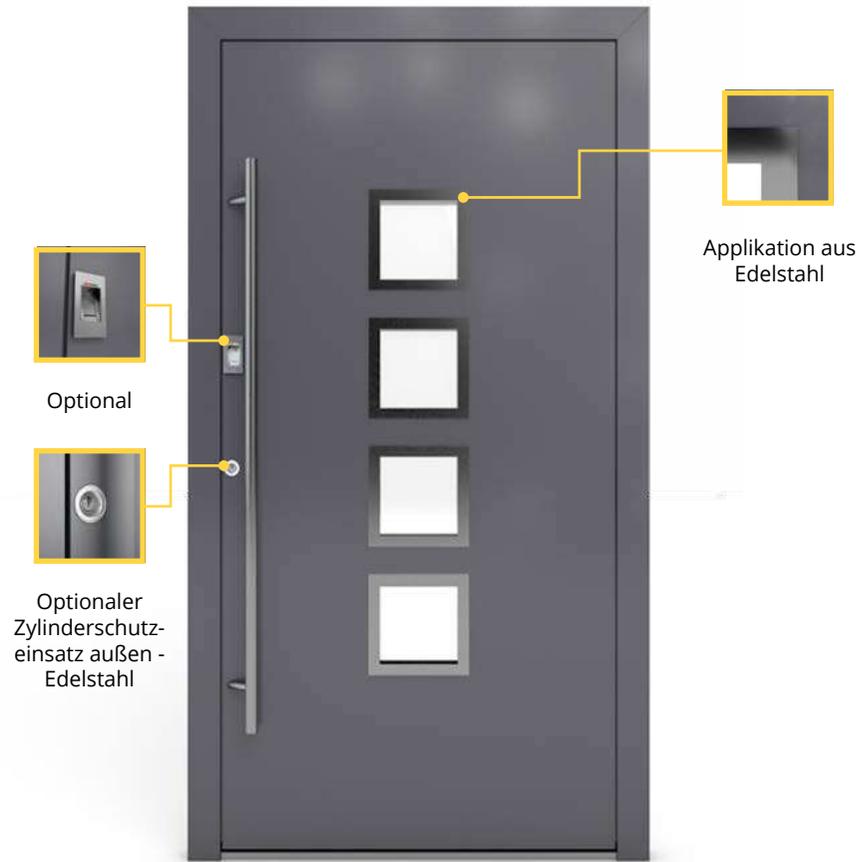

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 739 x 2038 mm	mind. 702 x 2000 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1940 mm  
max. 1100 x 2200 mm

#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

mind. 739 x 2038 mm  
max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE



Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 17

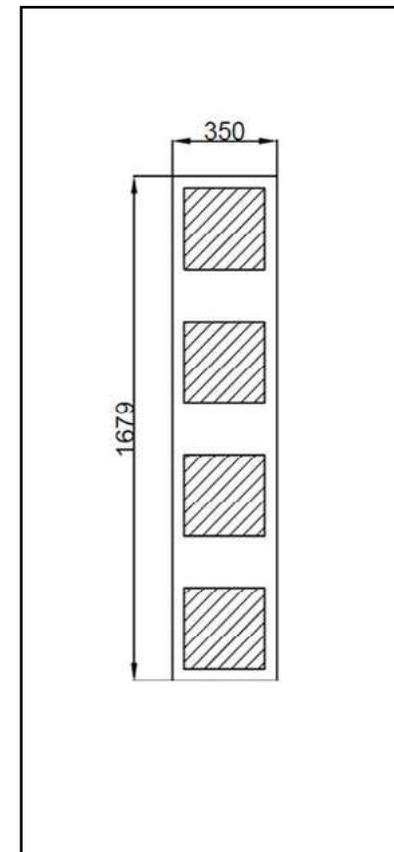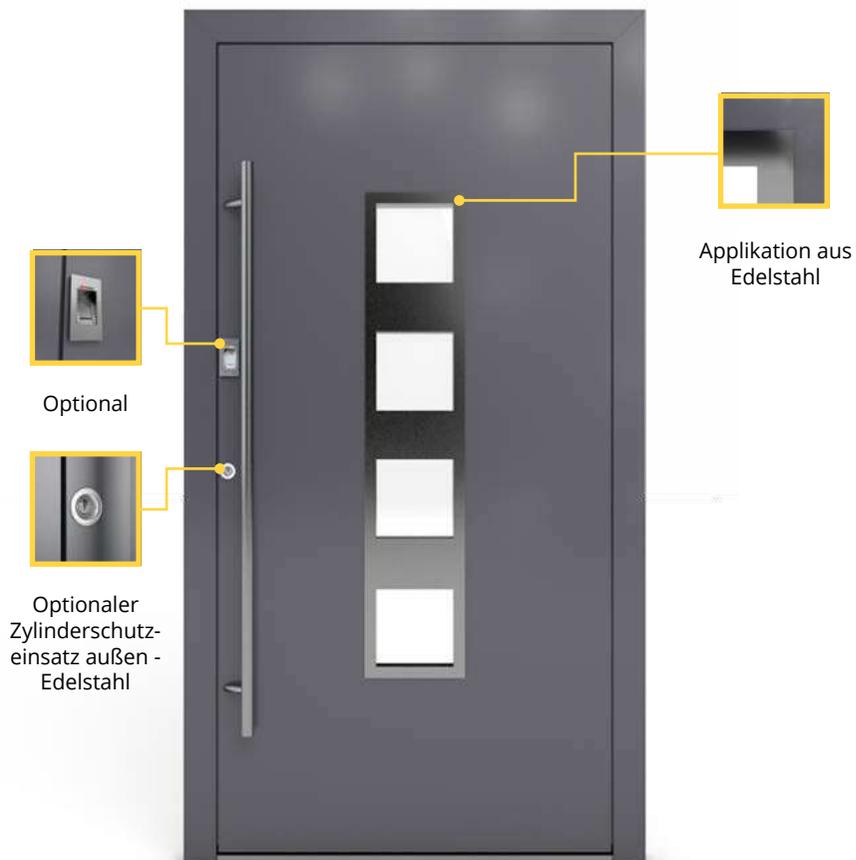

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 739 x 2038 mm	mind. 702 x 2000 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm


#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

mind. 739 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE

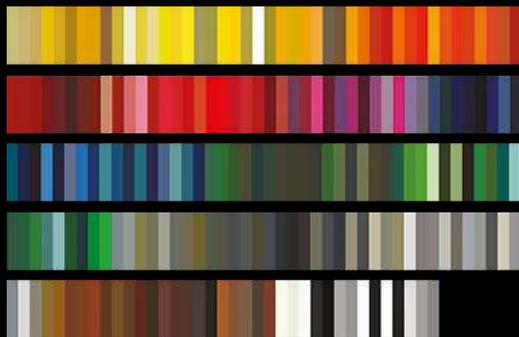

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 18

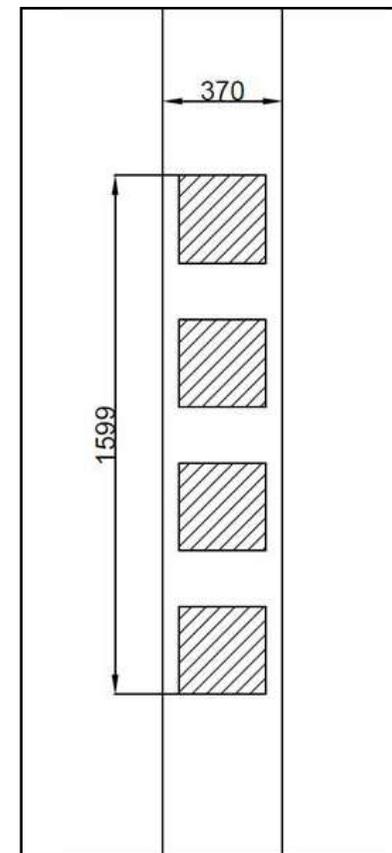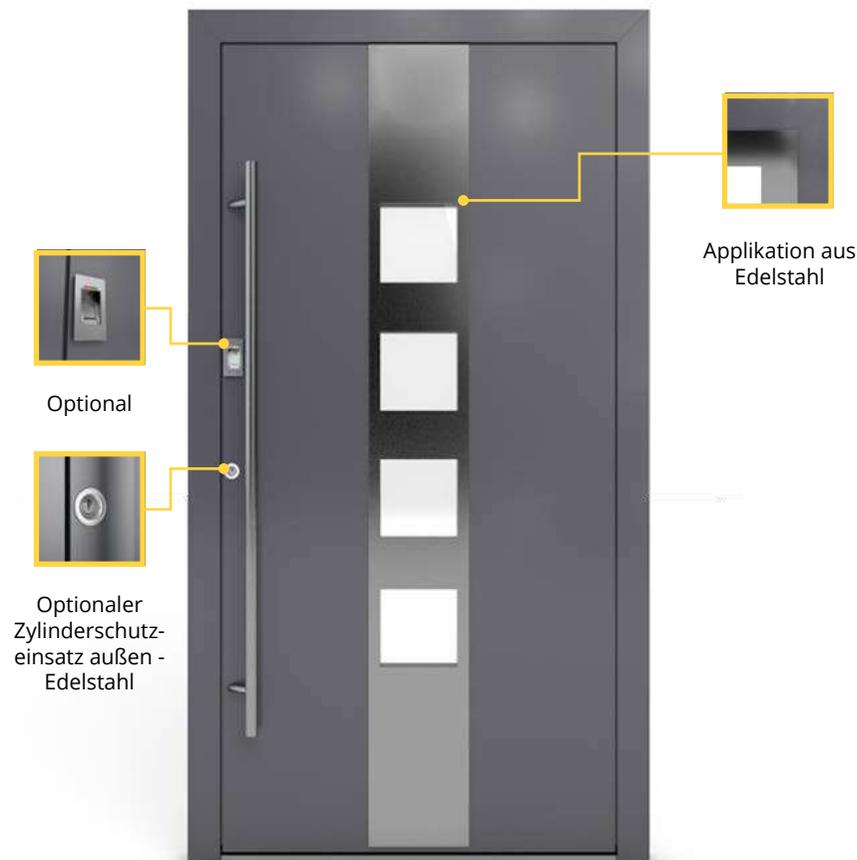

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 739 x 2038 mm	mind. 702 x 2000 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1940 mm

max. 1100 x 2200 mm


#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung

mind. 739 x 2038 mm

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN SIEHE RAL-PALETTE

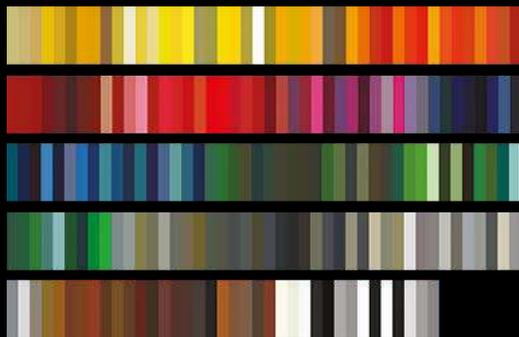

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN


 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 19 A

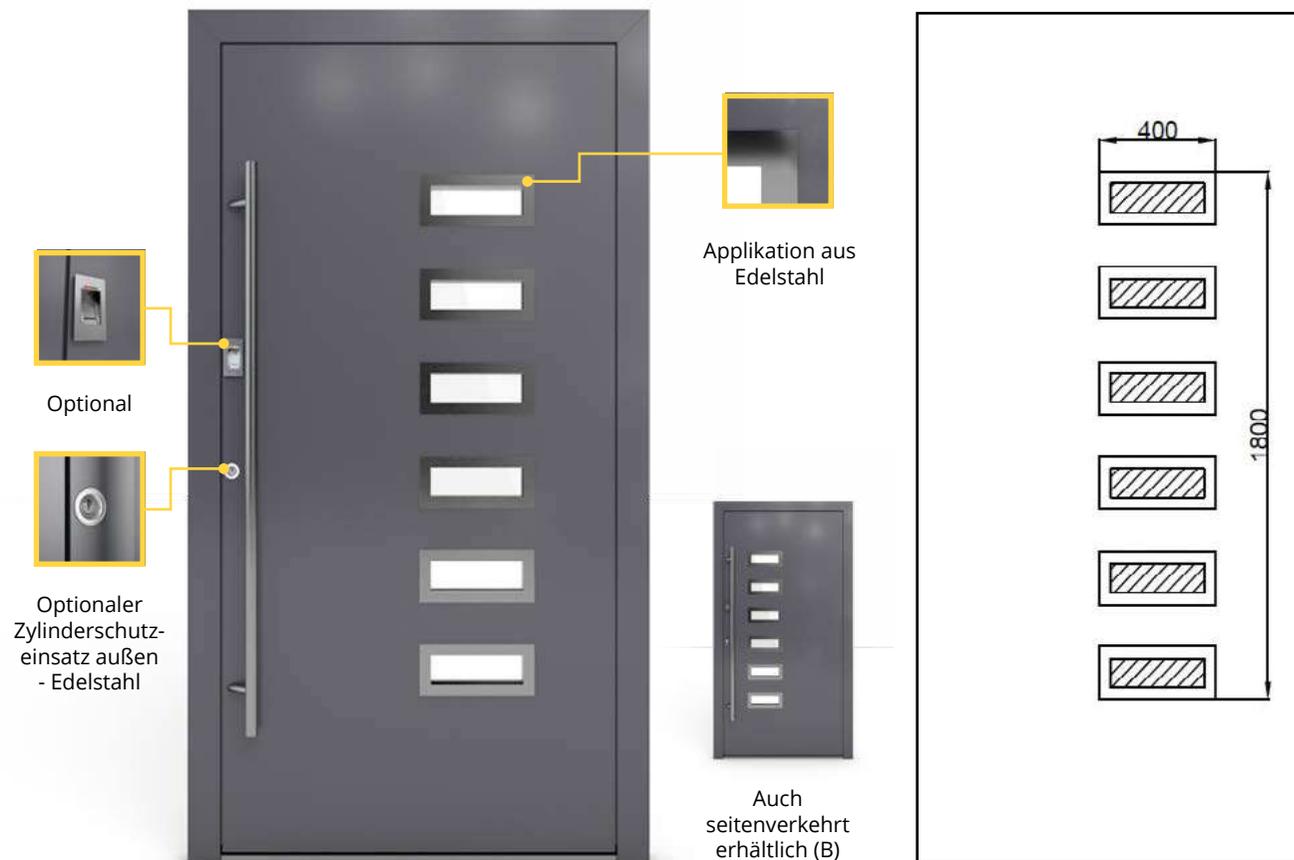

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Modelle mit Aufsatzfüllung außen

nach innen öffnend	nach außen öffnend
mind. 1074 x 2138 mm	mind. 1024 x 2100 mm
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

#### Maße der Türfüllung

mind. 925 x 2040 mm

max. 1100 x 2200 mm

#### Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung


mind. 1074 x 2138 mm

max. 1199 x 2260 mm



## FARBEN

SIEHE RAL-PALETTE

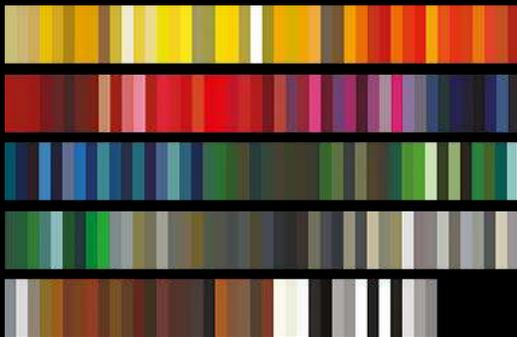

Liefertermin ca. 8 Wochen. Erhältlich mit Glasapplikation in beliebiger Form auf Bestellung des Kunden (gegen Zuschlag).

Alle anzeigen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Modelle mit einseitiger oder beidseitiger Aufsatzfüllung nur für das System MB-86SI

 Türen in Sondermaßen gegen Zuschlag.


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau von ALU-Türfüllungen

## MODELL 15 – GLASAPPLIKATION MOTIV 1



NEUHEIT!

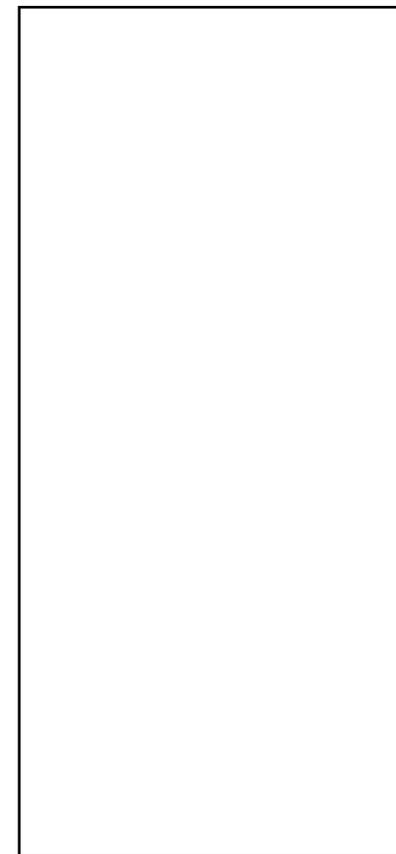

**Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.**

**Modelle mit Aufsatzfüllung außen**

nach innen öffnend	nach außen öffnend
max. 1249 x 2299 mm	max. 1199 x 2260 mm

**Maße der Türfüllung**

max. 1100 x 2200 mm

**Modell mit beidseitiger Aufsatzfüllung**

max. 1199 x 2260 mm

## FARBEN DER ALUMINIUMTÜREN

SIEHE RAL-PALETTE UND ALUPROOF COLOR COLLECTION




Liefertermin für einkomponente Ral-Lacke – ca. 5 Wochen.  
Für Modelle mit Sondermaßen beträgt der Liefertermin ca. 6 Wochen.

# ZUBEHÖR FÜR TÜREN

## PVC UND ALUMINIUM

### KLINKEN UND GRIFFE

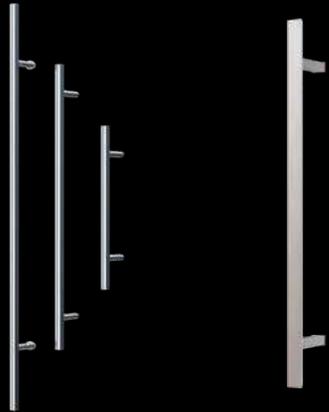

Türgriff P45:  
 Ø 30 L=580mm  
 Ø 40 L=1200mm  
 Ø 40 L=1800mm

Türgriff Q45R  
 20x40 L=800mm  
 20x40 L=1200mm




Stoßgriff M2



Türklinke aus  
Edelstahl



Türklinke  
(Weiß  
Braun  
Silber F1  
Olivgrün F4  
Schwarz 9005)



Türklinke für  
Rollläden  
(Weiß  
Braun  
Silber F1  
Olivgrün F4)



Türknauf  
(Weiß  
Braun  
Silber F1  
Olivgrün F4  
Schwarz 9005)

### SELBSTVERRIEGELNDE SCHLÖSSER



DORMA TS93 BASIC -  
Gleitschienentürschließer



GEZE TS2000 -  
Gestängetürschließer



DORMA ITS96  
- unsichtbarer  
Gleitschienentürschließer

### TÜRÖFFNUNG PER



Bluetooth & Code



Fingerscan



Codetastatur



Karte und  
Anhänger

### SCHARNIERE



Türscharnier  
Iglo 5 Standard

P



Türscharnier  
Iglo Energy Standard

P



Dreiflügelscharnier  
Iglo 5 + Iglo Energy

P



Türscharnier  
Alu Standard

A



Dreiflügelscharnier

A



Rollenscharnier

A



Verdecktes Türband  
Siegenia AXXENT

A

A Erhältlich für  
Aluminiumtüren  
P Erhältlich für PVC-  
Türen






ALU-Einsatzfüllung  
MB-70



ALU-Einsatzfüllung  
MB-70HI

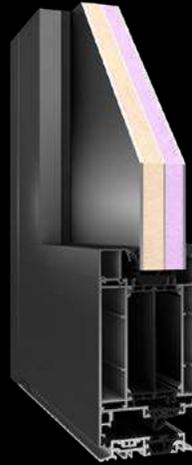

ALU-Einsatzfüllung  
MB-86SI



Aufsatzfüllung außen  
MB-86SI



Beidseitige  
Aufsatzfüllung MB-86SI



Beidseitige Aufsatzfüllung +  
beidseitige Glasapplikation  
MB-86SI

## ALU-EINSATZFÜLLUNGEN

### Aufbau

Der innovative Aufbau von Drutex-Türfüllungen, die sich durch optimale Energieeffizienz und lange Lebensdauer loben lassen, sind aus zwei XPS-Innenschichten, sowie einem 1 mm starken Aluminiumblech zwischen ihnen zusammengesetzt und einem 2.5 mm starken Aluminiumblech auf der Außenseite.

ALU-Einsatzfüllung (36 mm),  
Verglasung 28 mm

ALU-Aufsatzfüllung außen (36 mm),  
Verglasung 28 mm

Beidseitige ALU-Aufsatzfüllung  
(77 mm), Verglasung 70 mm



Einseitige Aufsatzfüllung +  
Glasapplikation MB-86SI



Beidseitige Aufsatzfüllung  
+ einseitige Glasapplikation  
MB-86SI

