

# PVC-TÜREN

Erhältliche Modelle



Modell 01



Modell 02



Modell 03



Modell 04



Modell 05



Modell 06



Modell 07



Modell 08



Modell 09



Modell 10



Modell 11



Modell 12



Modell 13




Modell 14

## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).


Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 01 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

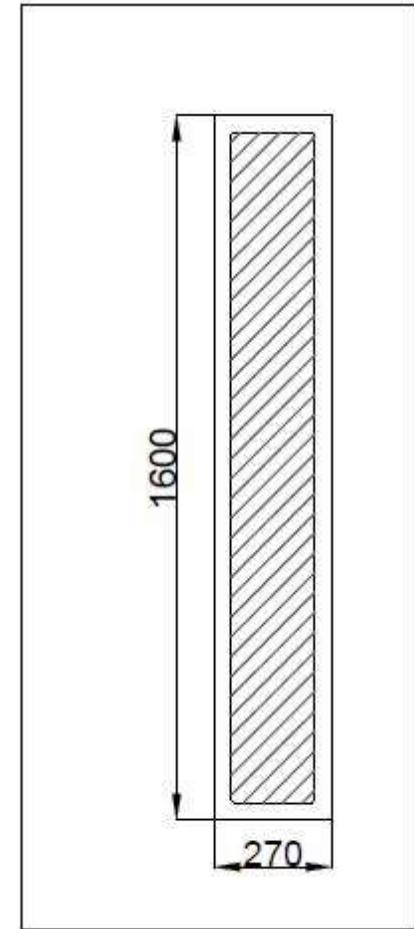

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

Iglo 5 (Rama 50001)	Iglo Energy
mind. 644 x 1948 mm	mind. 642 x 1943 mm
max. 1174 x 2398 mm	max. 1172 x 2393 mm

### Maße der Türfüllung

mind. 360 x 1690 mm

max. 890 x 2140 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).



Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 02 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Iglo 5 (Rama 50001)


mind. 874 x 1748 mm

max. 1174 x 2398 mm

#### Iglo Energy

mind. 872 x 1743 mm

max. 1172 x 2393 mm

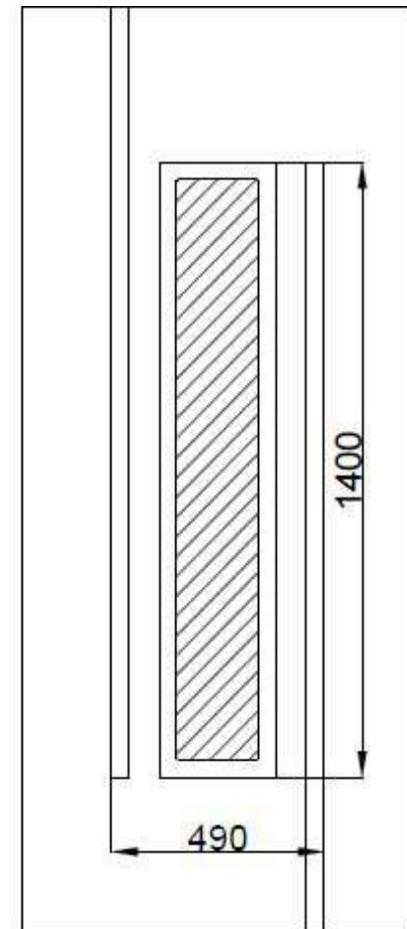

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).




Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 03 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

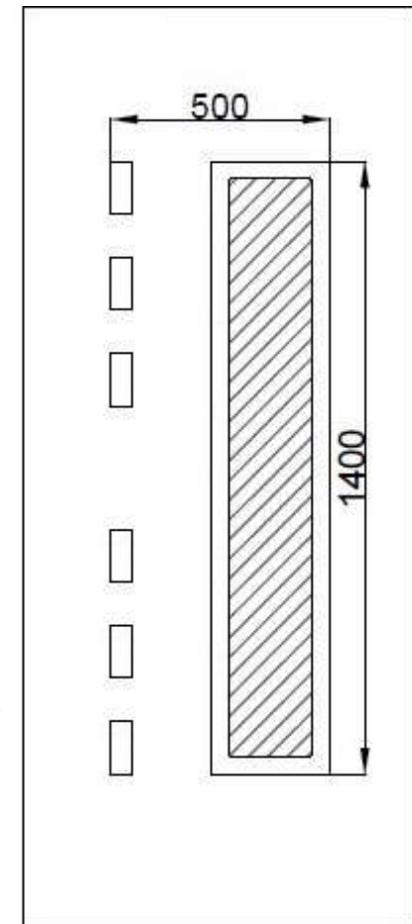

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Iglo 5 (Rahmen 50001)

mind. 874 x 1748 mm

max. 1174 x 2398 mm

#### Iglo Energy

mind. 872 x 1743 mm

max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).

 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen


## MODELL 04



Optional mit  
Zusatzschloss

Applikation aus  
Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

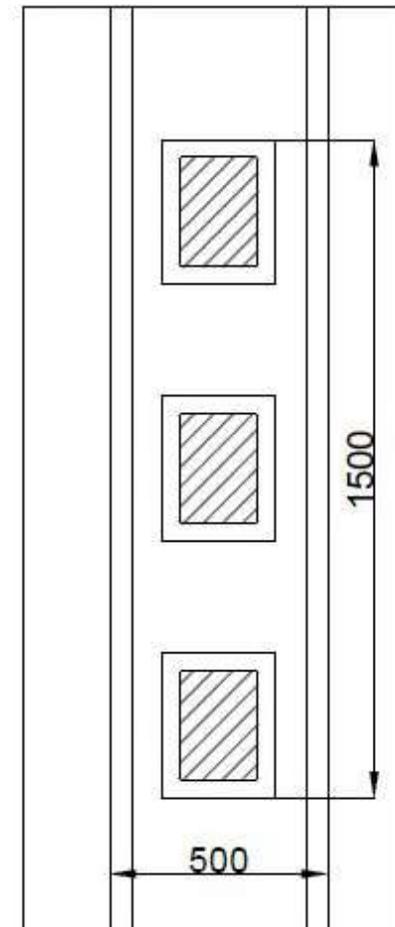

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1590 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

**Iglo 5** (Rahmen 50001)

**Iglo Energy**

mind. 874 x 1848 mm

mind. 872 x 1843 mm

max. 1174 x 2398 mm

max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 05



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

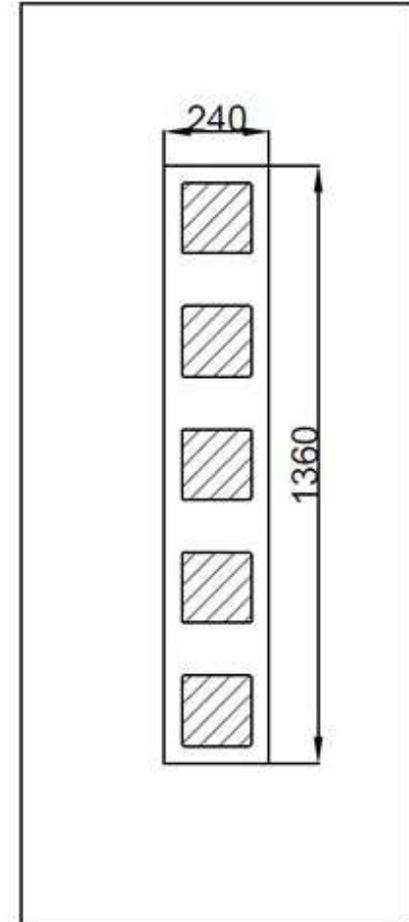

### Maße der Türfüllung

mind. 330 x 1450 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.


Iglo 5 (Rahmen 50001)	Iglo Energy
mind. 614 x 1708 mm	mind. 612 x 1703 mm
max. 1174 x 2398 mm	max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).



Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen


## MODELL o6



Optional mit Zusatzschloss

Applikation aus Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

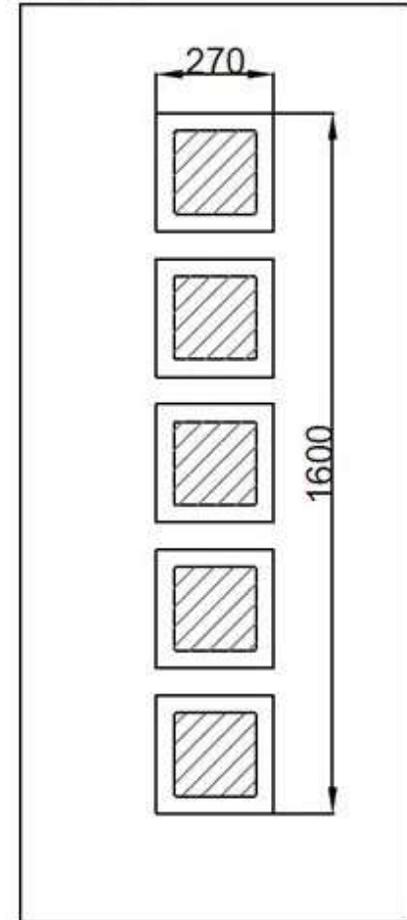

### Maße der Türfüllung

mind. 360 x 1690 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Iglo 5 (Rahmen 50001)

mind. 644 x 1948 mm

max. 1174 x 2398 mm

#### Iglo Energy

mind. 642 x 1943 mm

max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).



Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen


## MODELL 07



Optional mit  
Zusatzschloss

Applikation aus  
Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

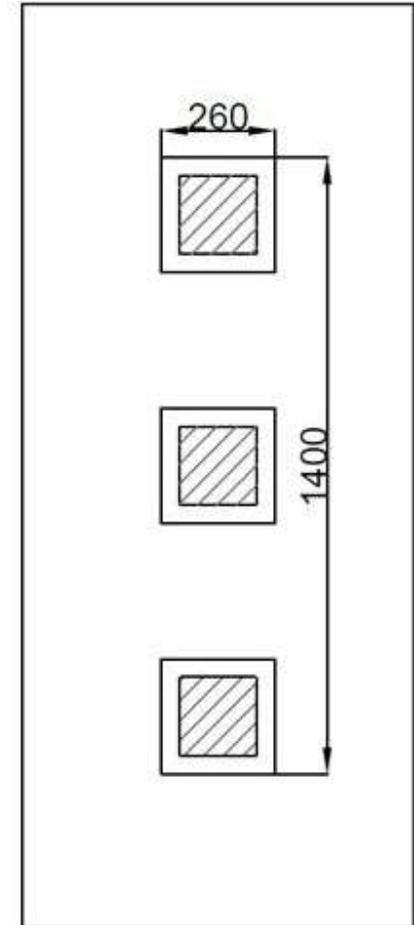

### Maße der Türfüllung

mind. 350 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

**Iglo 5** (Rahmen 50001)

**Iglo Energy**

mind. 634 x 1748 mm

mind. 632 x 1743 mm

max. 1174 x 2398 mm


max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN

### INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).



Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen


## MODELL o8



Optional mit Zusatzschloss

Applikation aus Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

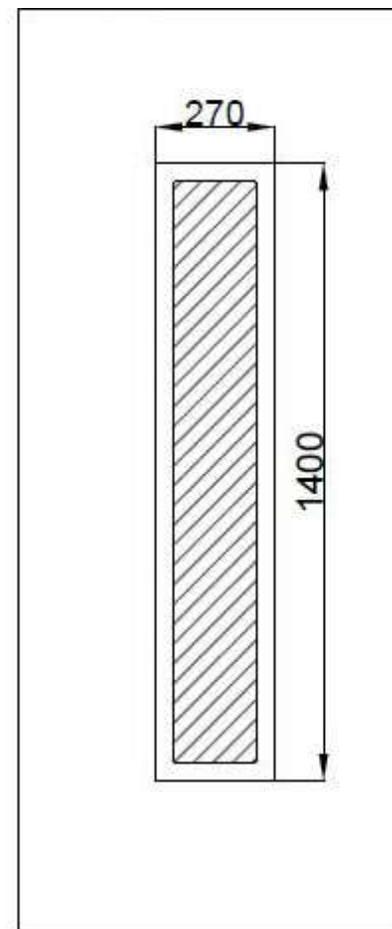

### Maße der Türfüllung

mind. 360 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Iglo 5 (Rahmen 50001)

mind. 644 x 1748 mm

max. 1174 x 2398 mm

#### Iglo Energy

mind. 642 x 1743 mm

max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen


## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 09 A

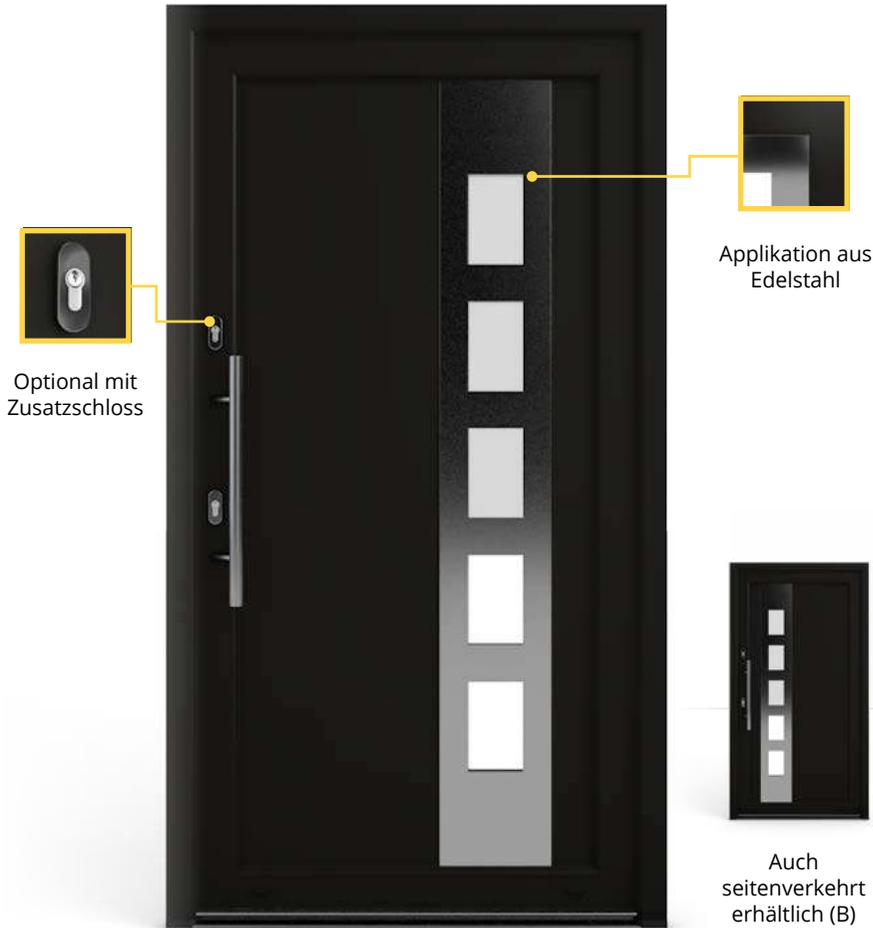

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

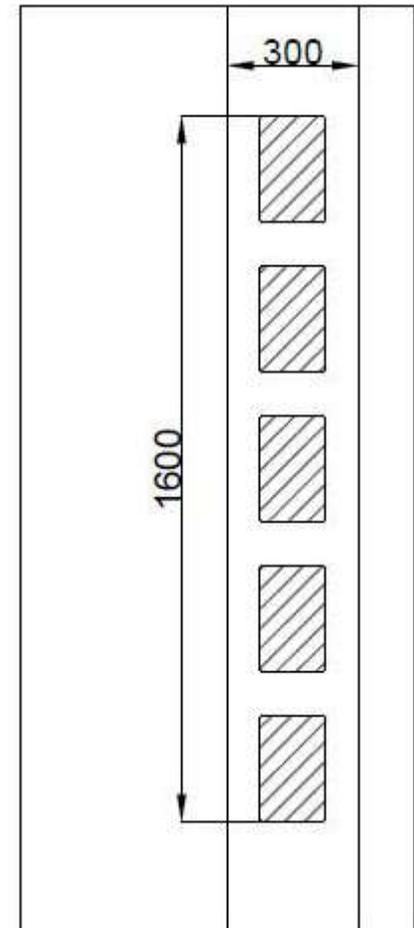

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

Iglo 5 (Rahmen 50001)	Iglo Energy
mind. 874 x 2028 mm	mind. 872 x 2023 mm
max. 1174 x 2398 mm	max. 1172 x 2393 mm

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1770 mm


max. 890 x 2140 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN

### INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).



Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen


## MODELL 10



Optional mit Zusatzschloss

Applikation aus Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

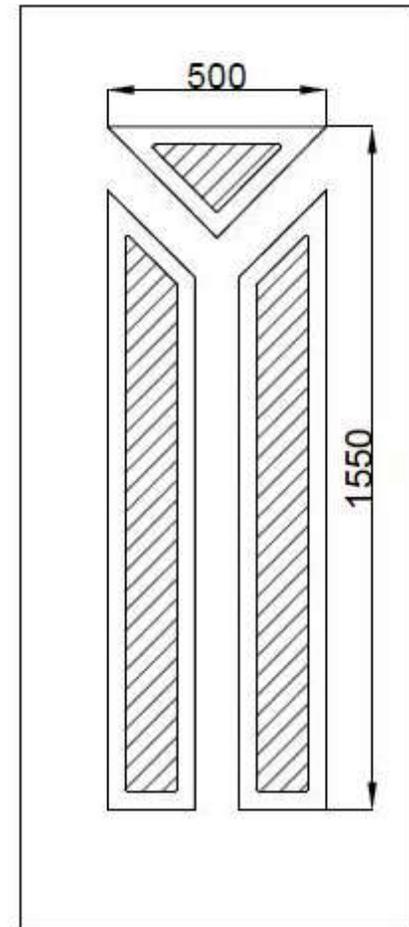

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1640 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

**Iglo 5** (Rahmen 50001)

**Iglo Energy**

mind. 874 x 1898 mm

mind. 872 x 1893 mm

max. 1174 x 2398 mm


max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN



Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).



Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen


## MODELL 11



Optional mit Zusatzschloss

Applikation aus Edelstahl

Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

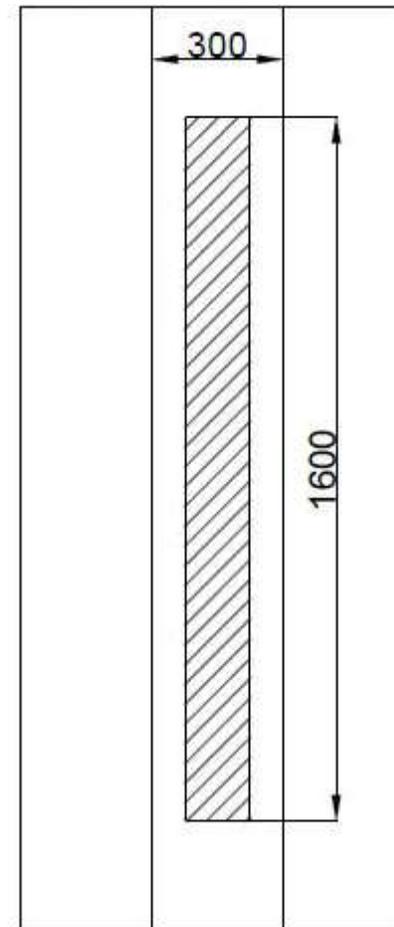

### Maße der Türfüllung

mind. 390 x 1770 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Iglo 5 (Rahmen 50001)

mind. 674 x 2028 mm

max. 1174 x 2398 mm

#### Iglo Energy

mind. 672 x 2023 mm

max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 12 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

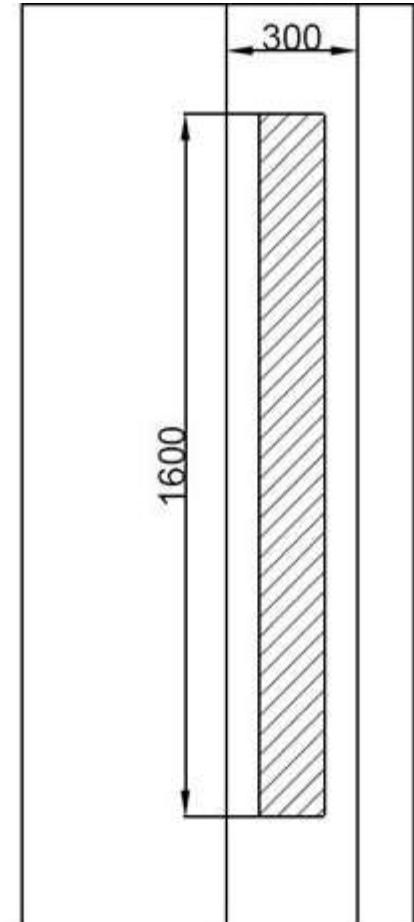

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1770 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.


Iglo 5 (Rahmen 50001)	Iglo Energy
mind. 874 x 2028 mm	mind. 872 x 2023 mm
max. 1174 x 2398 mm	max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 13 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

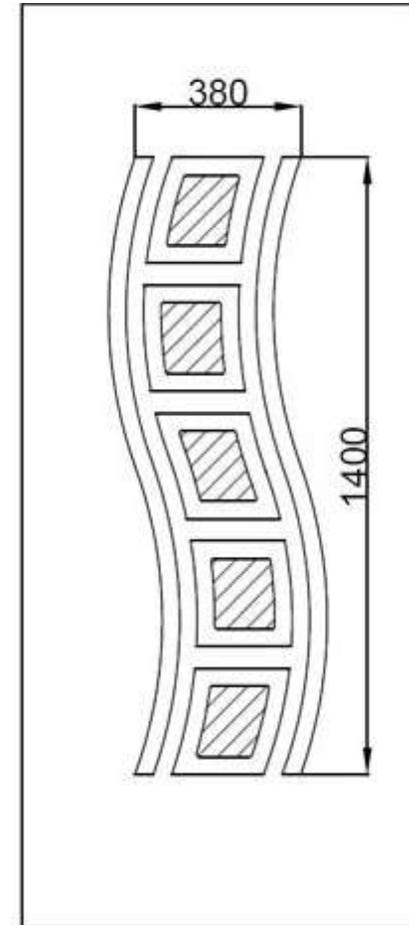

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

#### Iglo 5 (Rahmen 50001)

mind. 874 x 1748 mm

max. 1174 x 2398 mm

#### Iglo Energy

mind. 872 x 1743 mm

max. 1172 x 2393 mm



## STANDARDFARBEN



Weiß



Anthrazit



Goldeiche



Nussbaum

Alle anzeigen

## SONDERFARBEN INFORMATIONEN ZU DEN TÜREN

 Türen in Sondermaßen (gegen Zuschlag).


 Bitte wenden Sie sich mit allen Anfragen bezüglich Sonderanfertigungen (andere Scheiben, ohne Rahmen usw.) an die technische Abteilung.

Aufbau der PVC-Türfüllungen

## MODELL 14 A



Auch mit Entwässerung unten (unsichtbar)

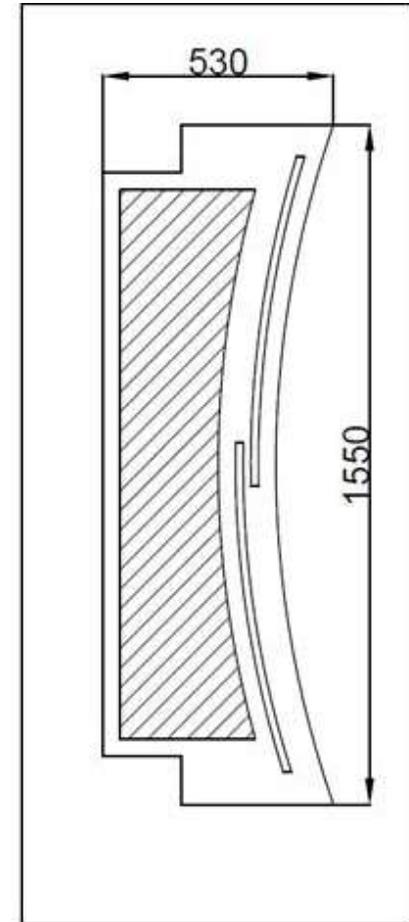

### Maße der Türfüllung

mind. 590 x 1490 mm

max. 890 x 2140 mm

### Außenmaße der Türen mit Standardschwelle für Einzelhäuser.

Iglo 5 (Rahmen 50001)	Iglo Energy
mind. 904 x 1898 mm	mind. 902 x 1893 mm
max. 1174 x 2398 mm	max. 1172 x 2393 mm



# FARBEN DER PVC-TÜREN

## RENOLIT-FOLIE



Weiß



Weiß FX




Cremeweiß




Betongrau




Basaltgrau glatt



Quarzgrau



Quarzgrau glatt




Light Black




Dunkelgrün




Schokobraun



Hellgrau




Pyrit



Schwarzgrau glatt




Schiefergrau glatt



Silber V



Schiefer



Silber D



Basaltgrau



Braun




Cardinal Platinum




Anthrazit




Dunkelrot



Anthrazit glatt



Palisander

Aluminium  
gebürstet

Brillantblau



Crown Platinum



Stahlblau



Hellgrün



Grau



Moosgrün



Gebleichte Eiche



Winchester




Shogun



Nussbaum



Oregon



Macore



Eiche hell



Douglasie



Eiche dunkel




Golden Oak



Eiche natur



Bergkiefer



Mahagoni



## ALUMINIUMTÜREN

Einsatzfüllungen: MB-70, MB-70HI, MB-86SI

Erhältliche Modelle

Aufbau von ALU-Türfüllungen



## ALUMINIUMTÜREN

Aufsatzfüllungen: MB-86SI


Erhältliche Modelle

Aufbau von ALU-Türfüllungen

# ZUBEHÖR FÜR TÜREN

## PVC UND ALUMINIUM

### KLINKEN UND GRIFFE

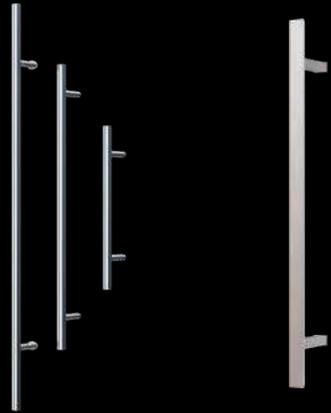

Türgriff P45:  
 Ø 30 L=580mm  
 Ø 40 L=1200mm  
 Ø 40 L=1800mm

Türgriff Q45R  
 20x40 L=800mm  
 20x40 L=1200mm



Stoßgriff M2



Türklinke  
 (Weiß  
 Braun  
 Silber F1  
 Olivgrün F4  
 Schwarz 9005)



Türknauf  
 (Weiß  
 Braun  
 Silber F1  
 Olivgrün F4  
 Schwarz 9005)



Türklinke aus  
 Edelstahl



Türklinke für  
 Rollläden  
 (Weiß  
 Braun  
 Silber F1  
 Olivgrün F4)

### SCHARNIERE



Türscharnier  
 Iglo 5 Standard

P



Türscharnier  
 Iglo Energy Standard

P



Dreiflügelscharnier  
 Iglo 5 + Iglo Energy

P



Türscharnier  
 Alu Standard

A



Dreiflügelscharnier

A



Rollenscharnier

A



Verdecktes Türband  
 Siegenia AXXENT

A

A Erhältlich für  
 Aluminiumtüren  
 P Erhältlich für PVC-  
 Türen

### SELBSTVERRIEGELNDE SCHLÖSSER



DORMA TS93 BASIC -  
 Gleitschienentürschließer



GEZE TS2000 -  
 Gestängetürschließer



DORMA ITS96  
 - unsichtbarer  
 Gleitschienentürschließer

### TÜRÖFFNUNG PER



Bluetooth & Code



Fingerscan



Codetastatur



Karte und  
 Anhänger



Einsatzfüllung  
Iglo 5



Einsatzfüllung  
Iglo Energy

## PVC-EINSATZFÜLLUNGEN

### Aufbau

Der inovative Aufbau von Drutex-Türfüllungen, die sich durch optimale Energieeffizienz und lange Lebensdauer loben lassen, sind aus zwei XPS-Innenschichten, sowie einem 1 mm starken Aluminiumblech zwischen ihnen zusammengesetzt.

PVC-Einsatzfüllung (36 mm),  
Verglasung 32 mm

