

1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**

Fassadenjalousien





Fassadenjalousien

Eine klassische Lösung, die durch die Verwendung von hochwertigen Materialien für ihre Konstruktion und die Möglichkeit der Montage an der Außenseite des Fensters eine außergewöhnlich dichte Barriere gegen die Sonnenstrahlen bietet. Die Art und Weise ihrer Montage verursacht, dass die gesamte Konstruktion außergewöhnlich stabil und durch den Einsatz eines Windsensors gegen starke Windböen resistent ist.

Auf ästhetische Weise verändert sie das Erscheinungsbild der Gebäudefassade und verlangsamt gleichzeitig den Wärmeaustausch, was uns ermöglicht die Temperatur innerhalb des Gebäudes um bis zu 9°C zu senken. Dadurch spart das System eine erhebliche Menge an Energie für die Klimatisierung der Räume.





Basic

Ein universelles und sehr preisgünstiges System. Im Gegenzug erfordert es etwas mehr Arbeit während der Montage. Die Vielseitigkeit des Systems wird durch die Verstellung der Halterungen der oberen Schiene und die Verstellung der Führungshalterungen gewährleistet. Dank ihnen kann es in den meisten Häusern (sowohl in bestehenden als auch in denen, die sich noch im Bau befinden) im Anpassungs- und Unterputzsystem einfach montiert werden. Der Aufbau des Systems ermöglicht es, mit Hilfe von Halterungen installierte Führungen und monolithische, direkt an Fenstern montierte Führungen einzusetzen.

Technische Daten

Kastenform:
Abdeckblende

Blendenabmessungen:
200 x 130 mm
240 x 130 mm
300 x 130 mm
350 x 130 mm

max. Kastenbreite:
5000 mm

min. Kastenbreite:
500 mm

- ✓ Aluminiumführungen,
- ✓ Winkel - Halterungen der oberen Schiene,
- ✓ witterungsbeständig.

Formen der Abdeckblende:

1A 1B

Lamellenformen:

C80
C80F
Z90

		Gesamthöhe der Jalousie (mit Kasten) [mm]					
Basic		C80F		C80		Z90	
		Motor	manuell	Motor	manuell	Motor	manuell
Arbeitsraum	200	2250	2750	1250	1500	1750	2000
	240	3750	4000	2000	2250	2500	2750
	300	5000	5000	3250	3500	3500	3750
	350	5000	5000	4250	4500	4500	4750



Elite XT

Ein komfortables System, das durch seine Konstruktion eine bessere Wärme- und Schalldämmung ermöglicht, und eine beträchtliche Menge an Wärmeenergie, insbesondere in den kälteren Jahreszeiten, spart. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit der Montage eines Moskitonetzes zusammen mit Lamellen in C-Form.

Technische Daten



Kastenform:
rechteckig PVC



Kastenabmessungen:
240 x 255 mm



max. Kastenbreite:
5000 mm



min. Kastenbreite:
500 mm

- ✓ PVC- und Aluminiumführungen,
- ✓ Montageanker,
- ✓ witterungsbeständig,
- ✓ Schalldämmung (im Kasten),
- ✓ Wärmedämmung (im Kasten),
- ✓ Moskitonetz: optional zwischen Lamellen und Fenster.

Lamellenformen:



Moskitonetze in Grau zwischen Lamellen und Fenster. Das Set ist mit Doppel-Jalousienführungen und Netzen einschließlich der Bürsten ausgestattet. Die Endleiste des Moskitonetzes ist mit einer Bürstendichtung versehen. Das zusammengerollte Moskitonetz versteckt sich ganz im Kasten. Begrenzte Höhe und Breite des integrierten Moskitonetzes.

Extra Stahlverstärkung für Fenster mit der Breite von über 1.500 mm.

Gesamthöhe der Jalousie (mit Kasten) [mm]

Elite XT		C80F		C80		Z90
		Motor	manuell	Motor	manuell	Nicht möglich
Arbeitsraum	230	3500	3750	1750	2000	
+ "5418"	270	4500	4750	2500	2750	



Clever Box

Das System zeichnet sich aufgrund seiner außergewöhnlichen Struktur und sehr hoher Qualität der verwendeten Komponenten durch die besten Parameter der Wärme- und Schalldämmung aus. Als einziges der Aufsatzsysteme ermöglicht es, Z-Fassadenjalousien zu verwenden, die eine vollständige Raumverdunkelung gewährleisten. Es sichert einen Nutzkomfort sowohl im Sommer als auch im Winter.

Technische Daten



Kastenform:
rechteckig PVC



Kastenabmessungen:
245 x 255 mm




max. Kastenbreite:
5000 mm



min. Kastenbreite:
500 mm

- ✓ Aluminiumführungen,
- ✓ Montageanker,
- ✓ witterungsbeständig,
- ✓ Schalldämmung (im Kasten),
- ✓ Wärmedämmung (im Kasten),
- ✓ Moskitonetz: optional.

Begrenzte Höhe und Breite des integrierten Moskitonetzes.

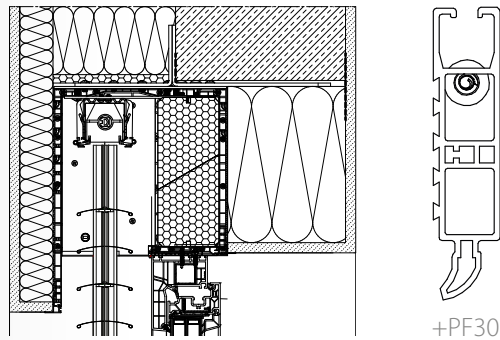

Lamellenformen:



C80



C80F



Z90

		Gesamthöhe der Jalousie (mit Kasten) [mm]					
Clever Box		C80F		C80		Z90	
		Motor	manuell	Motor	manuell	Motor	manuell
Arbeitsraum	227	3500	3750	1750	2000	2250	2500
+PF30	267	4500	4750	2500	2750	3000	3250
+2xPF30	307	5000	5000	3250	3500	3750	4000



RAFF-E

Das RAFF-E-System der Firma ALUKON ist ein Produkt der Zukunft, das auf der Grundlage umfangreicher technischer Kenntnisse konstruiert wurde. Dadurch sind die Jalousien einfach aufzumessen und ihre Montage dauert nicht lange. Das System ist so einfach zu bedienen wie übliche Außenrollläden, aber viel komplexer.

Technische Daten



Kastenform:
rechteckig ALU



Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm



max. Kastenbreite:
4000 mm




min. Kastenbreite:
500 mm


- ✓ Wartungsklappe: 1 an der Fensteraußenseite,
- ✓ Aluminiumführungen,
- ✓ witterungsbeständig,
- ✓ Moskitonetz: optional integriert.

Möglichkeit des Kastensabsatzes von dem Fensterrahmen und Isolierung der Räume zwischen dem Kasten und dem Sturz.

Montagemöglichkeiten:

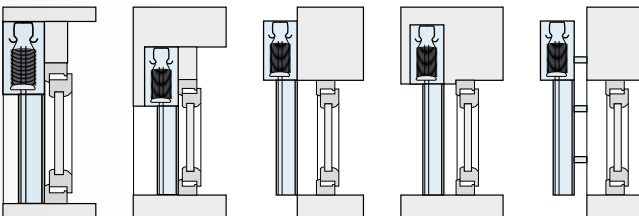

Lamellenformen:

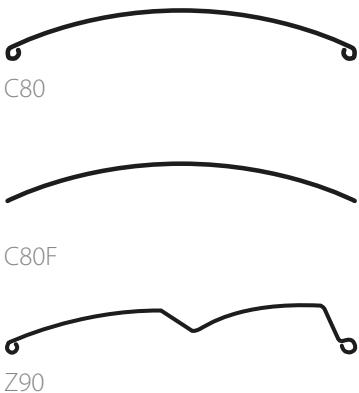

Gesamthöhe der Jalousie (mit Kasten) [mm]

RAFF-E		C80F		C80		Z90	
		Motor	manuell	Motor	manuell	Motor	manuell
Arbeitsraum	195	2250	2750	1250	1500	1750	2000
	235	3750	4000	2000	2250	2500	2750
	295	5000	5000	3250	3500	3500	3750



SKEF

System mit einem spezifischen, an der Außenseite 45 Grad abgeschrägten Kasten. Ideale Lösung für diejenigen, die Konstruktionselemente mit scharfen, geometrischen Formen bevorzugen. Der Kasten eignet sich zur Montage sowohl direkt an der Gebäudefassade als auch (dank der universellen Form des Kastens) in der Aussparung im Fensterrahmen.

Technische Daten



Kastenform:
abgeschrägt ALU



Kastenabmessungen:
180 x 180 mm
205 x 205 mm



max. Kastenbreite:
5000 mm



min. Kastenbreite:
500 mm

- ✓ Revisionsklappe: 1 an der Fensteraußenseite,
- ✓ Aluminiumführungen,
- ✓ Witterungsbeständig,
- ✓ Moskitonetz: optional zwischen Lamellen und Fenster.

Lamellenformen:



C80



C80F



Z90

Gesamthöhe der Jalousie (mit Kasten) [mm]							
SKEF		C80F		C80		Z90	
		Motor	manuell	Motor	manuell	Motor	manuell
Arbeitsraum	175	1500	1700	820	1050	1050	1320
	200	2500	2750	1250	1500	1750	2000



Roka Top 2 Shadow

Die Kombination von Neopor®/Styropor® mit einer dichten Konstruktion ergibt einen hervorragenden Schutz vor Sonne, Wind und Feuchtigkeit. Durch zusätzliche Verstärkungen, wie im Schaum eingebettete Stabilisierungskonsolen, Fensteraussteifungen und innovative Befestigungen, wird eine mit Fenster und Wand dauerhaft verbundene Konstruktion geschaffen. Sie kann perfekt mit jeder Art von Oberflächenbehandlung (Putz, WDVS, Klinker) kombiniert werden und schafft so mit der Wand ein integrales Ganzes.

Technische Daten



Kastenform:
rechteckig
Neopor®/Styropor®



Kastenabmessungen:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 365 mm



max. Kastenbreite:
5000 mm



min. Kastenbreite:
500 mm

- ✓ Aluminiumführungen,
- ✓ Montageanker,
- ✓ witterungsbeständig,
- ✓ Schalldämmung (im Kasten),
- ✓ Wärmedämmung (im Kasten).

Lamellenformen:



C80



C80F



Z90

Gesamthöhe der Jalousie (mit Kasten) [mm]							
RokaTop 2 Shadow		C80F		C80		Z90	
		Motor	manuell	Motor	manuell	Motor	manuell
Arbeitsraum	265	4500	4750	2500	2750	3000	3250

Zubehör



Telis 1 ModVar
RTS Pure



Telis Mod/Var
Soliris RTS Pure



Telis Mod/Var
Soliris RTS Silver



Telis Mod/Var
Soliris RTS Lounge



Telis 4 ModVar
RTS Pure



Telis 4 ModVar
RTS Lounge



Telis 16 RTS Pure



Telis 6 Chronis
RTS Pure



Situio mobile io
VB Pure



Situio mobile io
VB Pure



NINA io



Wandmontierter Sender
Smooove Origin RTS



Connexoon



Connexoon Window RTS



TaHoma Premium



Eolis RTS



Set Soliris RTS




Sunis WireFree io




Eolis WireFree io

Führungen




Typ 2

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box

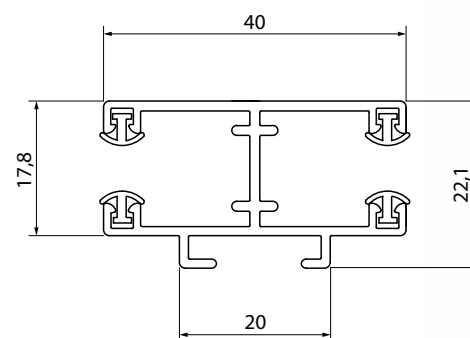


Typ 4

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box

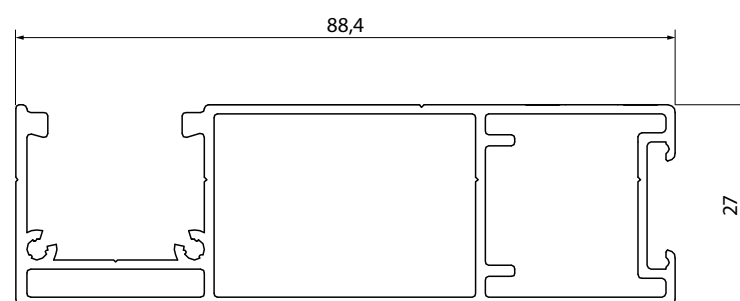


A45

- RAFF-E
- Basic
- Roka Top 2 Shadow




A40

- RAFF-E
- Basic
- Roka Top 2 Shadow

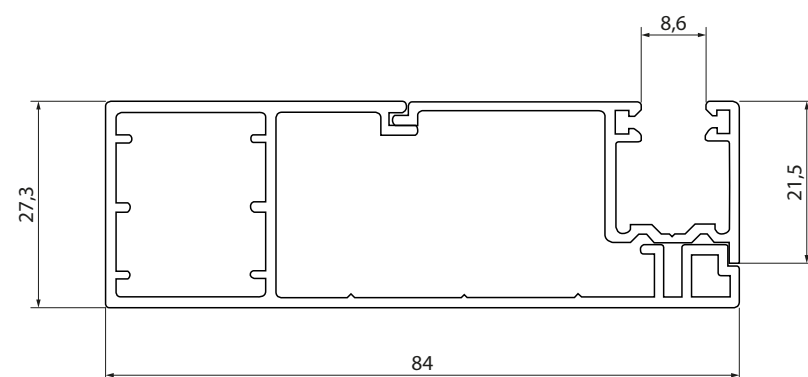


APPF - PPF

- SKEF

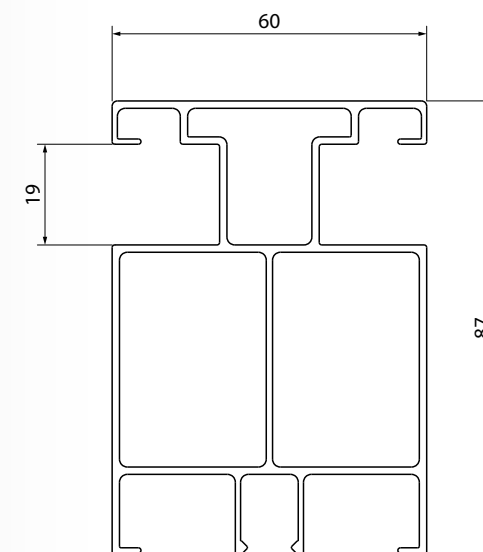


PG 10

- Clever Box



PG 12


- Clever Box

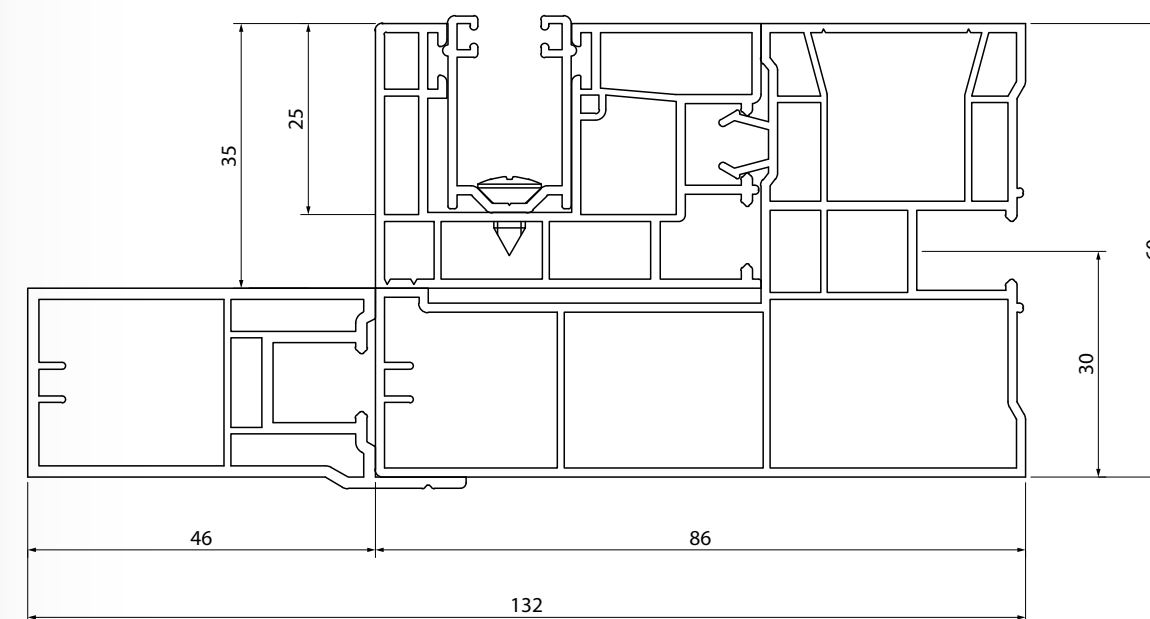


5080 - 5081

- Elite XT


Die Farben der Lamellen

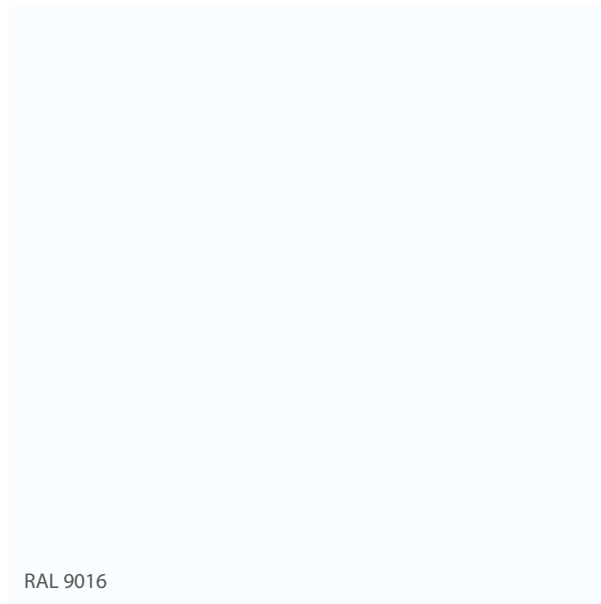


RAL 9016

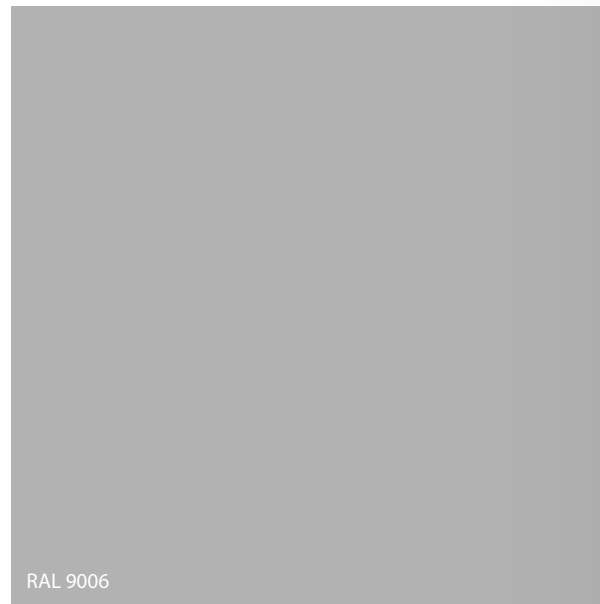

RAL 9006

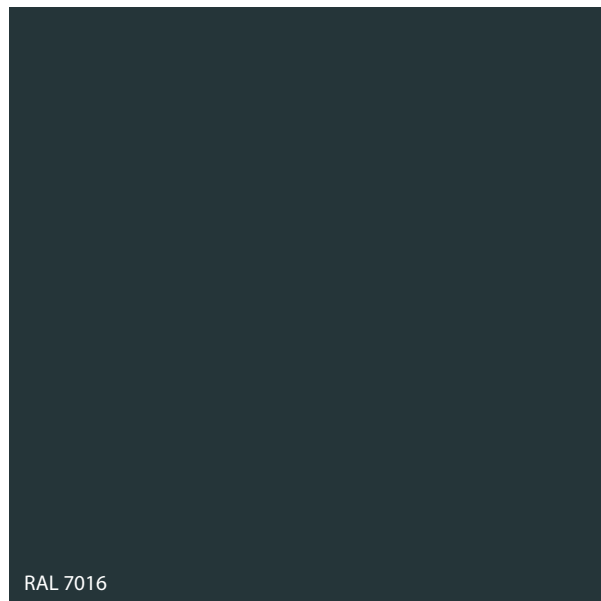


RAL 7016

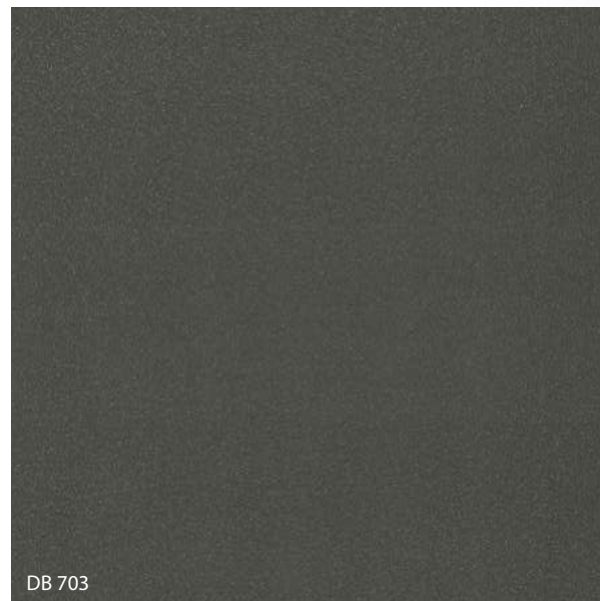

DB 703



RAL 9017

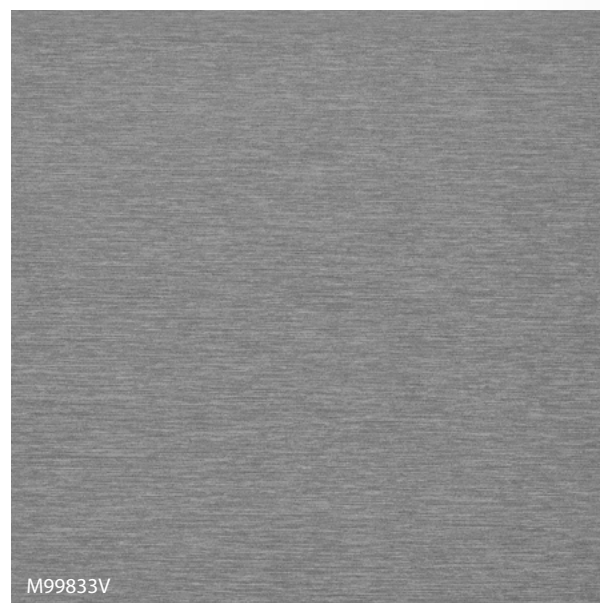

M99833V





All in one control - Alles in einer Hand

Bei der Produktlinie „All in One Control“ haben wir uns vor allen darauf konzentriert, unsere Tür- und Fensterrahmen zu einem Teil eines intelligenten Hauses zu machen. Die von uns vorgeschlagenen Technologien erleichtern die Verwaltung des Hauses und sorgen zugleich für Komfort und höchste Sicherheit.

Control ist ein Set, das aus aufeinander abgestimmten Antrieben, Sendern und Steuerungsmodulen besteht, mit dem Rollläden, Tore, Türen, Alarmanlagen und sogar die Beleuchtung bequem gesteuert werden können. Nach Anschluss an Geräte wie Tahoma Premium oder Connexoon kann der Nutzer diese mithilfe lokaler Geräte steuern, die über WLAN oder iOS bzw. Android verfügen, wie z.B. Tablet, Smartphone, Smartwatch oder Laptop/Notebook.

Indem Sie sich für Produkte der Produktlinie „All in One Control“ entscheiden, erhalten Sie ein technologisch vollständig konformes System. Der Kunde wählt Produkte aus, wir bearbeiten alle Elemente der Automatik, mit denen diese Produkte ausgestattet werden sollen. Bei der Komplettierung des Gerätes greifen wir ausschließlich zu den besten Lösungen des anerkannten europäischen Herstellers – Somfy.





Fassadenjalousien

