



**eko
okna**

eko VITRE



STILVOLLE TÜR

MIT VERGLASUNG IN DER HAUPTROLLE

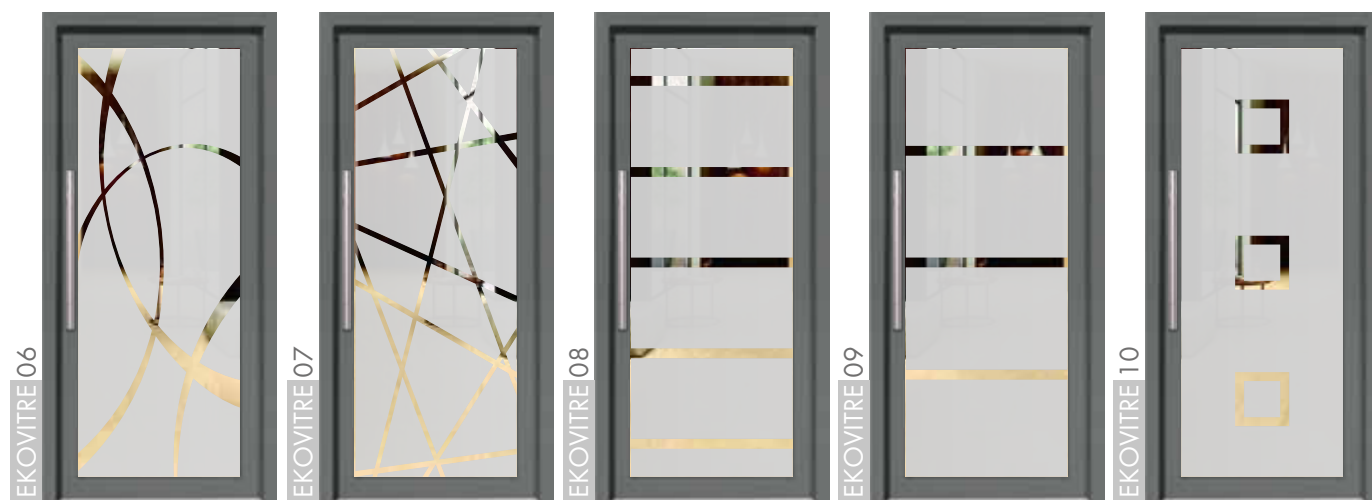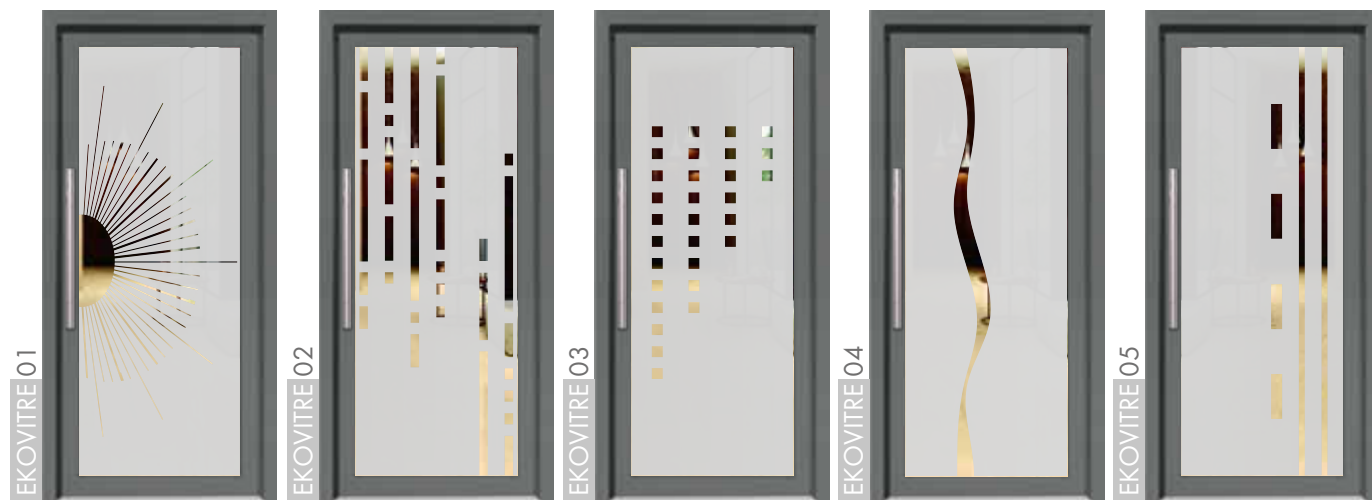

Unvergänglich schönes Äußeres, eine Menge an Verarbeitungsmöglichkeiten und größere Gebrauchseigenschaften der Verglasung wecken das Interesse der Architekten auf der ganzen Welt. Das hat uns dazu bewogen, eine neue Linie exklusiver, zeitloser Türpaneele zu entwickeln.

Zusammensetzung:
+ VSG 44.4
+ Sandgestrahlt
nach einem Muster
+ 18 mm
- Zwischenrahmen + Argon
+ VSG 44.2 Plth. XN



- Die Dicke der Paneele:
36 mm
- Maximale Abmessungen:
2200x950 mm
- Minimale Abmessungen:
1700x700 mm

1/2020

Eko-Okna S.A.
ul. Spacerowa 4
47-480 Kornice

www.ekookna.de

