

Produktlinie duravert®


für exklusive Ansprüche



Acapulco

M0558

Seite 312



Athinai

M056

Seite 312



Brisbane

0670


Seite 313



Capri

M0950

Seite 313



Melbourne

0672

Seite 314





Produktlinie duraplus®


mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400, (E)0400
Seite 318



Atlanta
(M)0530
Seite 322



Bonn
E050
Seite 326



Cannes
M0545
Seite 327



Dallas
(E)1643 **Neu**
(E/M)0643
Seite 328



Houston
M0623
Seite 331



London
(M)013
Seite 331



Los Angeles
M0642 **Neu**
Seite 336



Luxembourg
099
Seite 337




Marseille
(E)0138
Seite 338



New York
0810
Seite 339



Paris
(E)138, (E)038
Seite 341



San Francisco
(E)0301 **Neu**
Seite 344



Stockholm
(E)0140
Seite 345



Tōkyō
0710
Seite 346





Produktlinie duraplus®


mehr als üblich



Toulon
0737 **Neu**
Seite 349



Trondheim
E0430
Seite 351



Verona
0510, E0800,
M051
Seite 352



Vitória
M0515
Seite 354



Steckgriffe
London, Tōkyō
SG013, SG0710
Seite 355



**Griffloch-Ver-
deckrosetten**
U26SV, U34SV,
EU956V
Seite 356



**Fenstergriff-
Rosetten**
US950S
(A/E/M)US950S
Seite 357



Oblichtöffner
U11
Seite 359





Produktlinie duran**orm**®

konsequent günstig



Frankfurt

74

Seite 362





für exklusive Ansprüche **duravert®**




Secustik®

M0558/US918

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	3577059				1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-
Technik siehe Unterlage „HOPPE –
Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....16




Secustik®

M056/US937

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F49/F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	3577471				1	10



Informationen über die Secustik®-
Technik siehe Unterlage „HOPPE –
Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 20



Secustik®


0670/US956



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1-2	F9-2			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3502583	3579151			2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 28




Secustik®

M0950/US956

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F49/F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3484611				1	10



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 32



Secustik®


0672/US956



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1-2	F9-2			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3579505	3579521			2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 40



mehr als üblich **duraplus®**




Secu100®
Secustik®

1400/US950S (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F1-2-S	F1/F69	F9	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	3035954	3695522	3578449	3578895	1	20



Farbvariante:



F1/F69

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	52
FS-Innentür-Garnituren	160
Profiltür-Garnituren.....	216
Schutzbeschläge	260
FS-Schutzbeschläge.....	280




Secustik®

0400/US956

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F1-2-S	F1/F69	F9	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3131989	3695291	3578924	3157898	10	40



Farbvariante:



F1/F69

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	52
FS-Innentür-Garnituren	160
Profiltür-Garnituren.....	216
Schutzbeschläge	260
FS-Schutzbeschläge.....	280


Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.


SecuSignal®
E1400Z/US950S/FK-410 (100 Nm)

 HOPPE-**SecuSignal®**-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69/F7501 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	3579038				1	10


 Signalverstärker
auf Anfrage.

 SecuSignal®-
Empfänger
siehe S. 400.

 Informationen über die
SecuSignal®-Technik
siehe Unterlage „HOPPE
– Der gute Griff. Grundwissen“.

 Informationen über die Rosette
US950S mit Secu100® + Secustik®-
Technik siehe Unterlage „HOPPE –
Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:


Innentür-Garnituren.....	55
FS-Innentür-Garnituren	161
Profiltür-Schutzbeschläge	216
Profiltür-Garnituren.....	217
FS-Profiltür-Garnituren	242
Schutzbeschläge	261
FS-Schutzbeschläge.....	282
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	380


Secu100®
Secustik®
E1400Z/US950S (100 Nm)

 HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	2644133	3696832			1	20


 Der Buchstabe **S** in der
Farbnummer steht für
SecuSan, die antimikro-
bielle Oberfläche.

SecuSan®

 Informationen über die Rosette
US950S mit Secu100® + Secustik®-
Technik siehe Unterlage „HOPPE –
Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	55
FS-Innentür-Garnituren	161
Profiltür-Schutzbeschläge	216
Profiltür-Garnituren.....	217
FS-Profiltür-Garnituren	242
Schutzbeschläge	261
FS-Schutzbeschläge.....	282
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	380



SecuSignal®


E0400/US956/FK-410



HOPPE-**SecuSignal®**-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend	Nocken Ø	F69/F7501 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	3482543			1	10



Signalverstärker auf Anfrage.

SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.

Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	55
FS-Innentür-Garnituren	161
Profiltür-Schutzbeschläge	216
Profiltür-Garnituren.....	217
FS-Profiltür-Garnituren	242
Schutzbeschläge	261
FS-Schutzbeschläge.....	282
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	380



Secustik®


E0400/US956



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	2453062	3696517		2	20



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	55
FS-Innentür-Garnituren	161
Profiltür-Schutzbeschläge	216
Profiltür-Garnituren.....	217
FS-Profiltür-Garnituren	242
Schutzbeschläge	261
FS-Schutzbeschläge.....	282
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	380




E0400/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	2937551				10	40



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	55
FS-Innentür-Garnituren	161
Profiltür-Schutzbeschläge	216
Profiltür-Garnituren.....	217
FS-Profiltür-Garnituren	242
Schutzbeschläge	261
FS-Schutzbeschläge.....	282
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	380




SecuSignal®

0530S/US952/FK-410 (100 Nm)

HOPPE-**SecuSignal®**-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F9/F7501 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	2832290	2832302			1	10



Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Signalverstärker auf Anfrage.

SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe... 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




Secu100®
Secustik®

0530S/US952 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	3088845	2464634	2525222		10	40



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe... 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




0530/US952/FK-410



HOPPE-**SecuSignal®**-Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F9/F7501 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 65, Stück	37	7	10/12	3482498	3482501			1	10



Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Signalverstärker auf Anfrage.

SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




0530SV/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit Druckknopf, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	2596186	2482605	2482613		10	40



Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 416.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382



Secustik®


0530/US952



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	F9016 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	3088790	3088802	2461898		80	80



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 381
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382




Secu100®
Secustik®

M0530S/US910 (100 Nm)

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F77-R Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Stück	37	7	10	3579054	3579089			1	10



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 63
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 383




SecuSignal®

M0530/US956/FK-410

HOPPE-**SecuSignal®**-Messing-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: batterie-/kabellose Funk-Konsole (Sender) zur Übertragung der Griffstellung (offen/gekippt/geschlossen)

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F71/F1011				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Funk-Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10/12	3579118				1	10



Informationen über die SecuSignal®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Signalverstärker auf Anfrage.

SecuSignal®-Empfänger siehe S. 400.



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 63
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 383




M0530/U30

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F77-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff, Stück	38	7	10	3576021	3576030			2	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 63
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 383




Secustik®

E050/US956



- HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3482050				2	20



Informationen über die Secustik®-
Technik siehe Unterlage „HOPPE
– Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.


Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 68
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 384



E050/U30

- HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
 - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	3324369				10	40




Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 68
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 384


Secustik®
M0545/US956

 HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3484469				1	10


 Resista® wird auf alle Oberflächen
 gewährt, die in der Farbnummer
 den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

 Informationen über die Secustik®-
 Technik siehe Unterlage „HOPPE –
 Der gute Griff. Grundwissen“.

 Entsprechende Nocken-Aufsteck-
 ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
 rung siehe Seite 416.

 Passend zur Griff-Form:
 Innentür-Garnituren..... 70




Secu100®
Secustik®

1643/US950S (100 Nm) **Neu**

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	3638190	3638202			1	20



Informationen über die Rosette US950S mit Secu100®+Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 72
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 385



Secustik®


0643/US944 **Neu**



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3637728	3637752			10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 72
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 385




Secu100®
Secustik®

E1643Z/US950S (100 Nm) Neu

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	3638341				1	20



Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 73




Secustik®

E0643/US944 Neu

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3638309				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 73






Secu100®
Secustik®

M0643S/US943 (100 Nm)

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	3579741	3579783			1	10



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....75
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe... 386
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 387




Secustik®

M0643/US943

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3484557	3484565			1	10



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:


Innentür-Garnituren.....75
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe... 386
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 387


Secustik®
M0623/US943

 HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	37	7	10	3577593	3577606			1	10


 Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.


 Passend zur Griff-Form:
 Innentür-Garnituren..... 82

Secu100®
013S/U34 (100 Nm)

 HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff (100 Nm), abschliessbar, Stück	38	7	10	3544302	3579337	3579441	1992806	10	40



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

 Passend zur Griff-Form:
 Innentür-Garnituren..... 86
 Steckgriff..... 355




013R/U11Z Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zink-Druckguss, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9010			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit Riegelknopf, Stück	00	7	10	831449	831463			2	20



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 86

Steckgriff..... 355




013S/U34

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	37	7	10	8044927	3577243	8002958	6958433	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 86

Steckgriff..... 355




013SV/U34

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit Druckknopf, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	2733523	3579468*	2733531	2733540	10	40



* ohne Schrauben

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355




013R/U34

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9010		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Fenstergriff mit Riegelknopf, Stück	00	7	10	831494	822539	773213		10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355




013/U34



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff, Stück	37	7	10	6959969	8078040		6696884	20	120
						6892616		100	100



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 86
Steckgriff..... 355




M013S/U11Z

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F71				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff, abschliessbar, Stück	37	7	10	3240528				1	10






M013SV/U34-1 **Neu**

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F71				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	37	7	10	3915871				1	10




M013/U11

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F71				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff, Stück	38	7	10	1803315				2	20






Secustik®

M0642/US943 Neu

- HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:
- Rastung: 45°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3916639	3916938			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-
Technik siehe Unterlage „HOPPE –
Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 88




Secu100®
Secustik®

099S/US952 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** + **Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	2529207	2531614	2474429		10	40



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
 Innentür-Garnituren..... 90
 Profiltür-Garnituren.....219
 Balkontür-Griff..... 368



Secustik®


099/US952



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Fenstergriff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	2112701	2112727	2112698		10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
 Innentür-Garnituren..... 90
 Profiltür-Garnituren.....219
 Balkontür-Griff..... 368



Secustik®


0138/US956



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3481831	3693711	3557031	10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 92



Secustik®


E0138/US956



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3297532	3695653	2	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 93




Secu100®

0810S/U10 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Fenstergriff (100 Nm), abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	3439668	3439692	3439713		10	40



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




SecuDuplex

0810SVS/U10 (DF)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Fenstergriff mit Doppelfunktion (DF), Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	3439756	3439764	3439781		10	40



Informationen zu SecuDuplex siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




0810SV/U10

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit Druckknopf, Schrauben M5 x 45, Stück	37	7	10	3479889	3479897	3479900	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




0810/US10 Neu



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 45 und M5 x 50, Stück	32-42	7	10	3748612	3755732	3755927	10	60



Informationen über den Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




0810/U10



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	3440001	3440010	3440036	20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 100
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe... 388
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




138F/US950S (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1-2-S	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.		
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	3693455	1	20

Secu100®
Secustik®

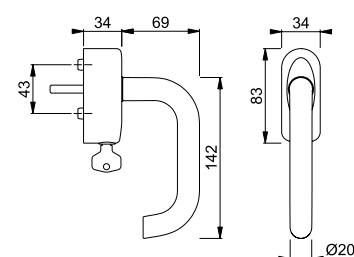

Informationen über die
Rosette US950S mit
Secu100® + Secustik®-
Technik siehe Unterla-
ge „HOPPE – Der gute
Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnum-
mer steht für SecuSan, die anti-
mikrobielle Oberfläche.

SecuSan®

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....102
FS-Innentür-Garnituren162
Profiltür-Garnituren..... 220
FS-Profiltür-Garnituren243
Schutzbeschläge 263
FS-Schutzbeschläge..... 284
Türgriff für Aussen-/
Wohnungsabschlusstüren 294



Secustik®


038/US956



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.	P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	2737698	3693391	3579610	10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	102
FS-Innentür-Garnituren	162
Profiltür-Garnituren.....	220
FS-Profiltür-Garnituren	243
Schutzbeschläge	263
FS-Schutzbeschläge.....	284
Türgriff für Aussen-/	
Wohnungsabschlusstüren	294




Secu100®
Secustik®

E138Z/US950S (100 Nm)

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10/12	3696285			1	20



Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	104
FS-Innentür-Garnituren	163
Profiltür-Schutzbeschläge	221
Profiltür-Garnituren.....	224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge .	244
FS-Profiltür-Garnituren	246
Schutzbeschläge	264
FS-Schutzbeschläge.....	286
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	390




E038/US956



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	3038207	3696242			2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	104
FS-Innentür-Garnituren	163
Profiltür-Schutzbeschläge	221
Profiltür-Garnituren.....	224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge .	244
FS-Profiltür-Garnituren	246
Schutzbeschläge	264
FS-Schutzbeschläge.....	286
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	390




E038/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Fenstergriff, Schrauben M5 x 50, Stück	38	7	10	3324318				10	40



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	104
FS-Innentür-Garnituren	163
Profiltür-Schutzbeschläge	221
Profiltür-Garnituren.....	224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge .	244
FS-Profiltür-Garnituren	246
Schutzbeschläge	264
FS-Schutzbeschläge.....	286
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	390

San Francisco (Aluminium, Edelstahl)



Secustik®


0301/US956 Neu



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3725710	3725728			10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 112



Secustik®


E0301/US956 Neu



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3725533				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 112



Secustik®


0140/US956



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1 Bst.-Nr.	F1-2-S Bst.-Nr.	F9 Bst.-Nr.		P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	3554754	3695119	3578828		10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 114



Secustik®


E0140/US956



HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69 Bst.-Nr.	F69-S Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 55, Stück	38	7	10	3220244	3695987			2	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 115




Secu100®

0710S/U26 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff (100 Nm), abschliessbar, Stück	38	7	10	3548784	3631300	3559900	3551115	10	40



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	120
Steckgriff.....	355
Balkontür-Griff.....	368
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	391





0710S/U26 (TBT4)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **TBT4-Funktion**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff (TBT4), abschliessbar, Stück	38	7	10	3579636	3579644	2748055	10	40



TBT-Funktion

Informationen über die TBT-Funktion siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	120
Steckgriff.....	355
Balkontür-Griff.....	368
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	391





0710S/U26 (TBT1)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschliessbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff (TBT1), abschliessbar, Schrau- ben M5 x 45, Stück	38	7	10	1976187	2467608	1976224	10	40



TBT-Funktion

Informationen über die TBT-Funktion siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockel-erhöhung um 4 mm siehe S. 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391




0710SV/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	38	7	10	3571116	3571124	3571132	3571141	10	40



Kunststoff-Distanzplatte für Sockel-erhöhung um 4 mm siehe S. 416.

Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....120
Steckgriff..... 355
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391




0710R/U26

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Riegelknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit Riegelknopf, Stück	00	7	10	8208209	8208043	8199630	1843501	10	40



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	120
Steckgriff.....	355
Balkontür-Griff.....	368
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	391




0710/U26



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff, Stück	37	7	10	3062995	2820395	3579652	2251815	20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	120
Steckgriff.....	355
Balkontür-Griff.....	368
Hebe-Schiebetür-Garnituren...	391




Secu100®
Secustik®

0737S/US947-1 (100 Nm) Neu


HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Stück	32	7	10	3937190	3937309	3937384	3937413	10	40
	37	7	10	3937202	3937325	3937392	3937421	10	40
	43	7	10	3937211	3937333	3937405	3937430	10	40



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Balkontür-Griff.....370

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 392



Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393


0737S/U947 (TBT4) Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **TBT4-Funktion**, abschliessbar:

- Schliessung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschliessbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff (TBT4), abschliessbar, Stück	32	7	10	3937851	3937940	3937974	3938029	10	40
	37	7	10	3937860	3937958	3937982	3938037	10	40
	43	7	10	3937878	3937966	3938002	3938045	10	40



TBT-Funktion

Informationen über die TBT-Funktion siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Balkontür-Griff.....370

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 392

Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393




SecuDuplex

0737SVS/U947 Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschliessbar:

- Schliessung: Druckknopf-Schliesszylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit Doppel- funktion, Stück	32	7	10	3937641	3937747	3937780	3937819	10	40
	37	7	10	3937659	3937755	3937798	3937827	10	40
	43	7	10	3937667	3937763	3937801	3937835	10	40



Informationen zu SecuDuplex siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Balkontür-Griff.....370

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe... 392

Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393




0737SV/U947 Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit Druck- knopf, Stück	32	7	10	3937448	3937536	3937561	3937608	10	40
	37	7	10	3937456	3937544	3937587	3937616	10	40
	43	7	10	3937464	3937552	3937595	3937624	10	40



Passend zur Griff-Form:

Balkontür-Griff.....370

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe... 392


Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393


Secustik®
0737/US947 Neu

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablen Vierkantstift und **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	32-42	7	10	3937114	3937157	3937173	3937181	10	60



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:


Balkontür-Griff.....370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 392
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393


Secustik®
E0430/US956

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend	 ↔	Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3482113				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....122




0510/U26



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff, Stück	37	7	10	2195198	3579708	3579695	20	120



Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 124



E0800/US956




HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Secustik®

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff mit selbst-tätiger Verriegelung, Stück	37	7	10	3560370				2	20



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 125




E0800/U30

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff, Stück	37	7	10	3605638				10	40



Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 125




M051/U30

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F49-R	F71		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Fenstergriff, Stück	38	7	10	3575256	3575301	3575969		2	20



Resista® wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 126




Secustik®

M0515/US956

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R Bst.-Nr.	F71 Bst.-Nr.			P.E.	U.K.
Fenstergriff mit selbst- tätiger Verriegelung, Stück	38	7	10	3545920	3544345			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-
Technik siehe Unterlage „HOPPE –
Der gute Griff. Grundwissen“.

Entsprechende Nocken-Aufsteck-
ringe in Kunststoff für 12 mm-Boh-
rung siehe Seite 416.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 128




SG013

HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:

- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung	Stift vorstehend			F1				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Steckgriff, Stück	45	7		702121				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten
siehe S. 356.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 86
Fenstergriffe 331




SG0710RH

HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:

- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-GetriebeNüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung	Stift vorstehend			F1	F9016			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Steckgriff, Stück	45	7		8176323	1776281			5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten
siehe S. 356.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 120
Fenstergriffe 346
Balkontür-Griff..... 368
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391

Griffloch-Verdeckrosetten (Aluminium)




U26SV

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebebox

Beschreibung		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Griffloch-Verdeckrosette, Stück		10	672240	679300	811601	1721504	10	60



Die Griffloch-Verdeckrosette ist mit einer (nach oben und unten) verschiebbaren Abdeckung versehen.

Passende Steckgriffe siehe S.355.

Entsprechende Nocken-Aufsteckringe in Kunststoff für 12 mm-Bohrung siehe Seite 416.




U34SV

HOPPE-Aluminium-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebebox

Beschreibung		Nocken Ø	F1	F2	F9010	P.E.	U.K.
			Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Griffloch-Verdeckrosette, Stück		12	686551	672318	558179	10	60



Die Griffloch-Verdeckrosette ist mit einer (nach oben und unten) verschiebbaren Abdeckung versehen.

Passende Steckgriffe siehe S. 355.



Griffloch-Verdeckrosette (Edelstahl) Fenstergriff-Rosette US950S (Aluminium)




EU956V

HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:

- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbare Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebeuss

Beschreibung		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
			Bst.-Nr.					
Griffloch-Verdeckrosette, Stück		10	3043065				10	60



Die Griffloch-Verdeckrosette ist mit einem (nach links und rechts) drehbaren Abdeckblech versehen.



Passende Steckgriffe siehe S. 355.




Secu100®
Secustik®

AUS950S (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette mit **Secu100®+Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F1-2	F9	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff-Rosette (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	35	7	10	2692961	2692979	3054119	1	20



Kombinierbar mit allen Aluminium-Griff-Lochteilen.

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Für die Montage eines Lochteils muss unbedingt die Innensechskantschraube verwendet werden, die der Fenstergriff-Rosette beiliegt!

Fenstergriff-Rosette US950S (Edelstahl, Messing)




Secu100®
Secustik®

EUS950S (100 Nm)

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette mit **Secu100®+Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff-Rosette (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	37	7	10	3637736				1	20



Kombinierbar mit allen Edelstahl-Griff-Lochteilen.

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100®+Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Für die Montage eines Lochteils muss unbedingt die Innensechskantschraube verwendet werden, die der Fenstergriff-Rosette beiliegt!




Secu100®
Secustik®

MUS950S (100 Nm)

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette mit **Secu100®+Secustik®**, abschliessbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F49-R	F71	F77-R	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Fenstergriff-Rosette (100 Nm) mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 50, Stück	35	7	10	2694528	3371860	3064392	2694510	1	20



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Kombinierbar mit allen Messing-Griff-Lochteilen.

Informationen über die Rosette US950S mit Secu100®+Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Für die Montage eines Lochteils muss unbedingt die Innensechskantschraube verwendet werden, die der Fenstergriff-Rosette beiliegt!




Oblichtöffner/U11

HOPPE-Aluminium-Oberlichtöffner:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Griff mit Loch für Stockhaken

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Oblichtöffner, Stück	38	7	12	3571968				20	120






konsequent günstig **duranorm®**



74/U34

- HOPPE-Aluminium-Kreuz-Fenstergriff:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Fenstergriff, Stück	38	7	10	3586326				-	100




Passend zur Griff-Form:
Profiltür-Garnituren..... 234






Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Luxembourg
099
Seite 368



Tōkyō
0710
Seite 368



Toulon
0737 **Neu**
Seite 370



Schmalschild
200LMGL
Seite 371



**Schlüssel-
rosetten**
49PNS, 66NS
Seite 371



Griffrosette
66N
Seite 372



**Balkontür-
Griffe**
430, K435
Seite 373







mehr als üblich **duraplus®**




099KH/66N

HOPPE-Aluminium-Kurzhalsgriff für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Kurzhalsgriff, Stück		7	12	8155236	1813695	1813708	1813716	5	30



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....90

Profiltür-Garnituren.....219

Fenstergriffe337




0710RH/66N

HOPPE-Aluminium-Griff für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Griff, Stück		7	12	8151599	1813628	1813636	1813644	5	30

Beschreibung			Nocken Ø	F9010				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Griff, Stück		7	10	1918673				5	30



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....120

Fenstergriffe346

Steckgriff.....355

Hebe-Schiebetür-Garnituren....391




0710VK/66N

HOPPE-Aluminium-Griff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):

- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Seite		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Griff, Stück	rechts	7	12	8158826	8158818	8165821	8158792	5	30
	links	7	12	8158800	8158842	8165839	8158834	5	30



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 120
 Fenstergriffe 346
 Steckgriff..... 355
 Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391




0710VK-KH/66N

HOPPE-Aluminium-Kurzhalssgriff, verkröpft, für Fenstertüren (Aussenseite):


- Lagerung: fest/drehbar
- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Stift: ohne
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Seite		Nocken Ø	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Kurzhalssgriff, Stück	rechts	7	12	8158925	8158917	8181513	8158909	5	30
	links	7	12	8158891	8158883	8181661	8158859	5	30



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 120
 Fenstergriffe 346
 Steckgriff..... 355
 Hebe-Schiebetür-Garnituren... 391

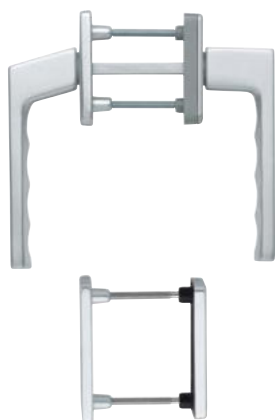


0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS **Neu**

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur für Fenstertüren:

- Rastung: aussen ohne, innen 90°
- Rosetten: aussen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Balkontür-Rosetten-Garnitur	63-73	7	10	3938176	3938205	3938213	3938221	1	10

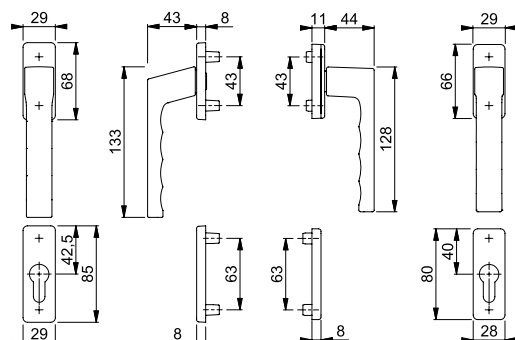

Passend zur Griff-Form:

Fenstergriffe 349
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 392
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393




0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS **Neu**

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Garnitur, aussen mit Kurzhalsgriff, für Fenstertüren:

- Rastung: aussen ohne, innen 90°
- Rosetten: aussen gegossen, innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Balkontür-Rosetten-Garnitur, aussen mit Kurzhalsgriff	63-73	7	10	3937739	3938011	3938053	3938117	1	10

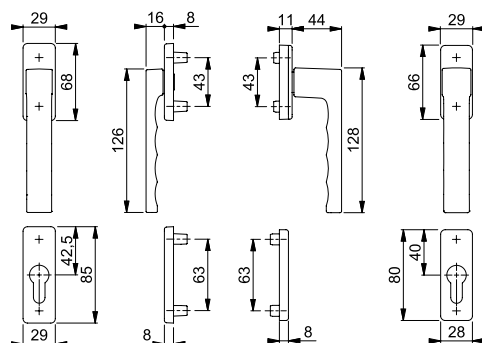

Passend zur Griff-Form:

Fenstergriffe 349
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 392
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393




200LMGL

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Paar für Fenstertüren:

- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Schilder: aussen Stütznocken, innen ohne
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1				P.E.	U.K.
			Bst.-Nr.					
Schmalschild, Paar		 78	2724803				10	50
		 94	577507				10	50
		 92	577538				10	50

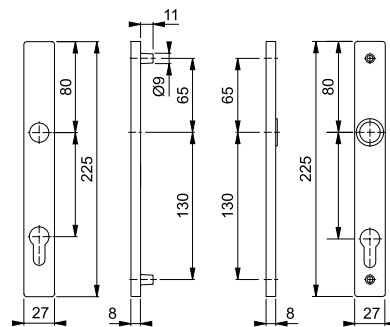


49PNS

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):

- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Lochung/ Abstand	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Schlüsselrosette, Stück	12	 ver- setzt	817757	817771	817764	817788	10	60
	12		1835456	1835464	1835472	1835481	10	60



Griff- und Schlüsselrosetten (Aluminium)




66N

HOPPE-Aluminium-Griffrosette für Fenstertüren (Aussenseite):

- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Griffrosette ohne Griffloch, Stück	12		1795221	1843659	auf Anfrage	2147727	10	60




66NS

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Fenstertüren (Aussenseite):

- Rosette: Aluminium, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø	Lochung/ Abstand	F1	F2	F9	F9016	P.E.	U.K.
			Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Schlüsselrosette, Stück	12	blind	8120529	8120487	8120461	8120503	10	60
	12	○ ver- setzt	8111213	8111239	8111197	8111221	10	60
	12	🔑	8111148	8111163	8111189	8111171	10	60






K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:

- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F8019M Bst.-Nr. 544318	F9003M Bst.-Nr. 544301			P.E.	U.K.
Ziehgriff, Stück								10	60






430

HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
• Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F2	F9	F9010	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Ziehgriff, Stück				517077	517060	1733353*	517084*	-	50

Beschreibung				F9016				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Ziehgriff, Stück				634798*				-	50



* Lieferung mit Holzschrauben.



Übersicht Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe und Hebe-Schiebetür-Garnituren



Produktlinie duraplus®


mehr als üblich



Amsterdam

HS-E0400

Seite 380



Atlanta

PSK-0530,
HS-(M)0530

Seite 381



Bonn

HS-E050

Seite 384



Dallas

PSK-M0643,
HS-(M)0643

Seite 385



New York

PSK-0810,
HS-0810

Seite 388



Paris

HS-E038

Seite 390



Tōkyō

HS-571

Seite 391



Toulon

HS-737 **Neu**

Seite 392





Hebe-Schiebetür-Garnituren und Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe






HS-E0400Z/431N/422

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F32-1&69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	2619608				1	4

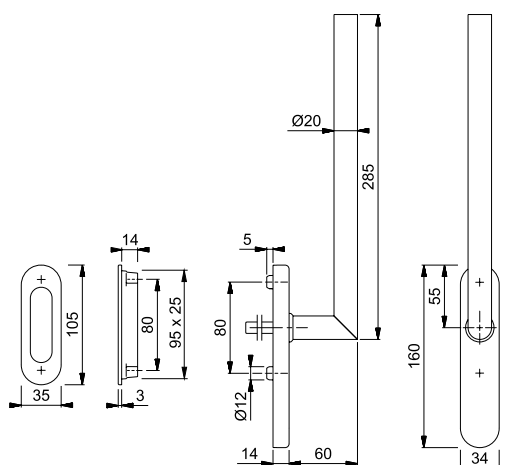

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:


Innentür-Garnituren.....	55
FS-Innentür-Garnituren	161
Profiltür-Schutzbeschläge	216
Profiltür-Garnituren.....	217
FS-Profiltür-Garnituren	242
Schutzbeschläge	261
FS-Schutzbeschläge.....	282
Fenstergriffe	319

HS-E0400Z/431N

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Bst.-Nr.				P.E.	U.K.
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	55-75	10	 70	2619624				1	4
			 69	2619616				1	4

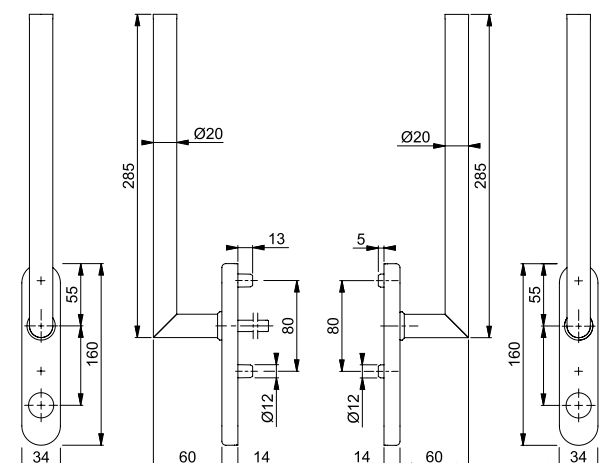

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	55
FS-Innentür-Garnituren	161
Profiltür-Schutzbeschläge	216
Profiltür-Garnituren.....	217
FS-Profiltür-Garnituren	242
Schutzbeschläge	261
FS-Schutzbeschläge.....	282
Fenstergriffe	319




Secu100®
Secustik®

PSK-0530S/US952 (100 Nm)

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, abschliessbar, Schrauben M5 x 45, Stück	35	7	10	3294083	3357072	3294091		2	20



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Fenstergriffe 322
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382



Secustik®


PSK-0530/US952-1



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, Schrauben M5 x 45, Stück	35	7	10	3211153	3211188	3211241		10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren..... 62
Fenstergriffe 322
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 382

HS-0530/431N/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5


Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	3322081	3322099	3322101	1	4

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....62

Fenstergriffe322

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe ...381

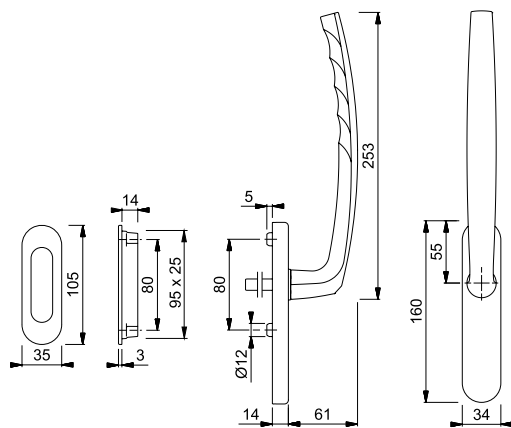

HS-0530/431N

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5


Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	3322515	3322558	3322486	1	4

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....62

Fenstergriffe322

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe ...381

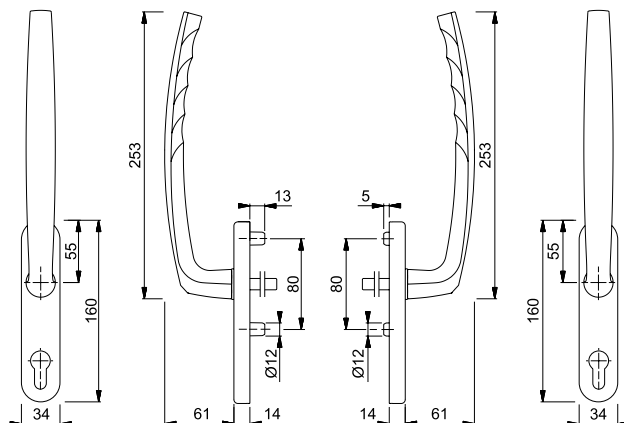




HS-M0530/431N/423

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F77-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Hebe-Schiebe-Garnitur (ausen mit Muschel)	70-75	10	UG	2730787 258,65	2730808 258,65			1	4

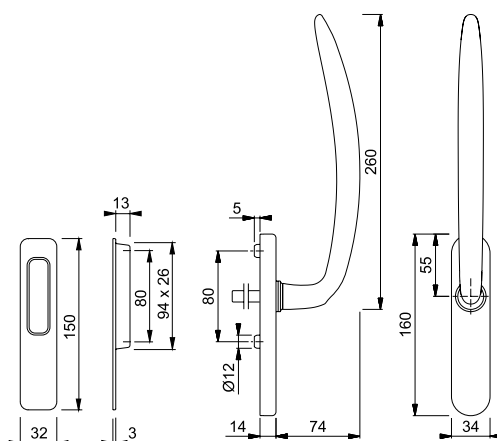

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren63
Fenstergriffe.....324




HS-M0530/431N

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F77-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	60-75	10	69	2730841	2730867			1	4

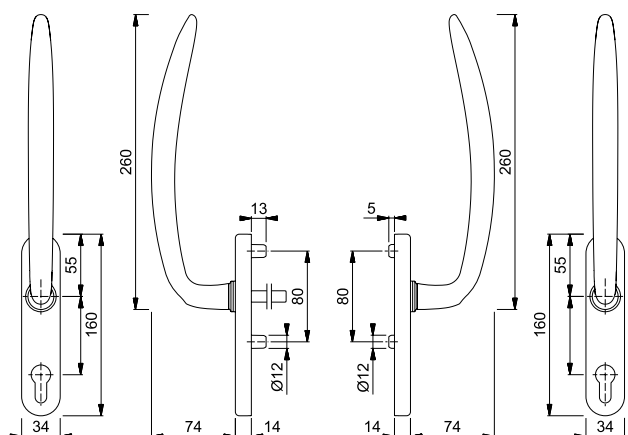

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren63
Fenstergriffe.....324




HS-E050Z/431N/422

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F32-1&69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	2619641				1	4

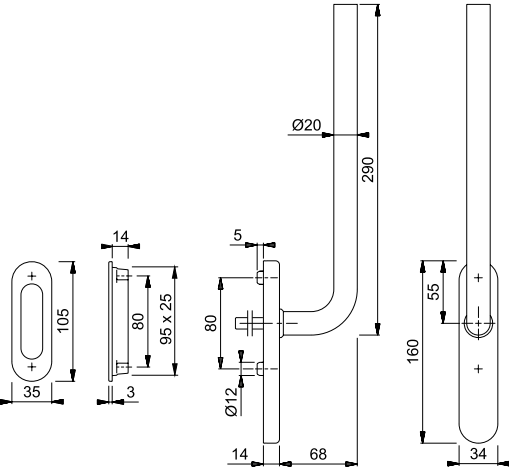

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren68
Fenstergriffe.....326




HS-E050Z/431N

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	55-75	10		70	2619667			1	4
				69	2619659			1	4

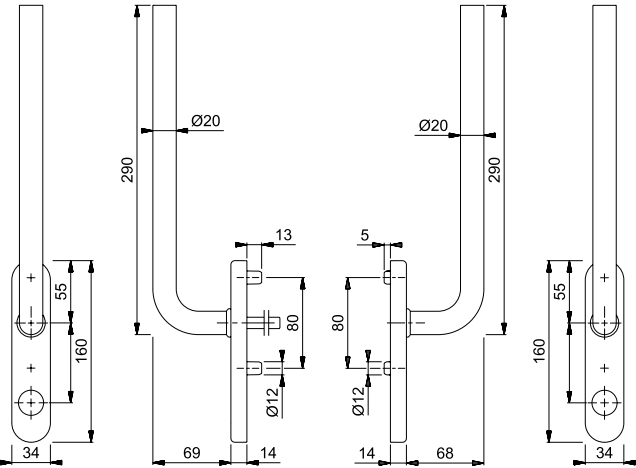

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren68
Fenstergriffe.....326




HS-0643/419/420

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Hebe-Schiebe-Garnitur (ausser mit Muschel)	68-73	10	UG	3690810	3690887			1	4

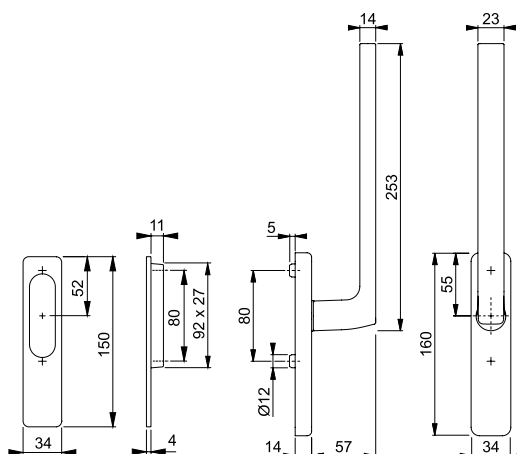

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren72
Fenstergriffe.....328




HS-0643/419

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	3690916	3690932			1	4

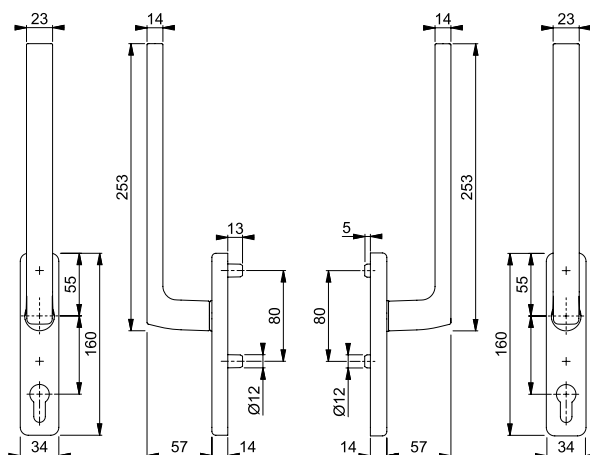

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren72
Fenstergriffe.....328




Secustik®

PSK-M0643/US943

HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** für Fenstertüren:

- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	35	7	10	3396047	3396063			1	10



Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

- Passend zur Griff-Form:
- Innentür-Garnituren.....75
 - Fenstergriffe 330
 - Hebe-Schiebetür-Garnituren... 387

HS-M0643/419N/423

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6


Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Hebe-Schiebe-Garnitur (ausssen mit Muschel)	70-75	10	UG	3391836	3391852			1	4

Resista® wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....75
Fenstergriffe 330
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 386

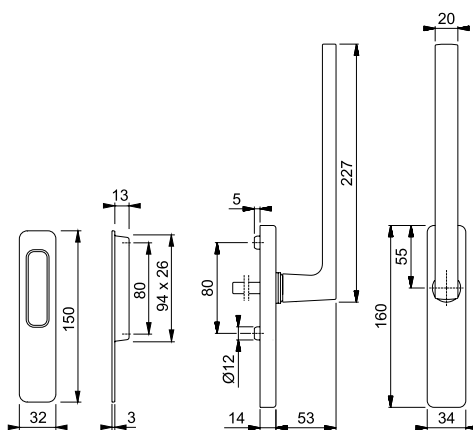

HS-M0643/419N

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6


Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R	F49-R			P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.				
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	60-75	10	69	3391887	3391895			1	4

Resista® wird auf alle Oberflächen
gewährt, die in der Farbnummer
den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:
Innentür-Garnituren.....75
Fenstergriffe 330
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 386

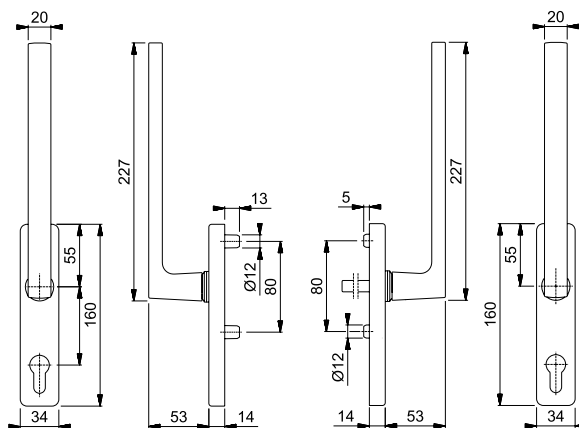




Secu100®

PSK-0810S/U10 (100 Nm)

- HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100®**, abschliessbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
 - Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff, abschliessbar, Schrauben M5 x 45, Stück	37	7	10	3480960	3480978	3480986		2	20



Informationen über die Secu100®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 100

Fenstergriffe..... 339

Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389




PSK-0810/U10



- HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:
- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
 - Rastung: 90°
 - Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
 - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
 - Stift: HOPPE-Vollstift
 - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F9016		P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.			
Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff, Schrauben M5 x 45, Stück	37	7	10	3480222	3480231	3480249		2	20



Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren..... 100

Fenstergriffe..... 339

Hebe-Schiebetür-Garnituren... 389



HS-0810/431N/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (ausen mit Muschel)	70-75	10	UG	3273362	3273434	3273442	1	4

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren 100
Fenstergriffe 339
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388

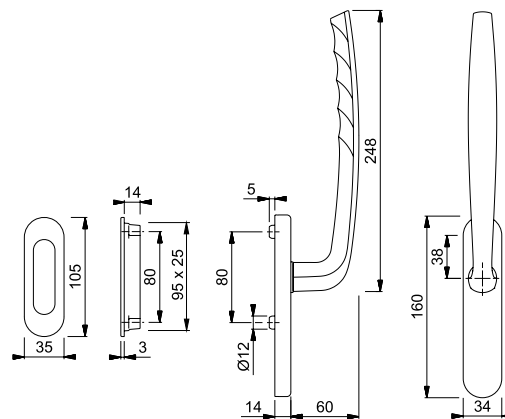

HS-0810/431N

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	3273653	3273661	3273670	1	4

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren 100
Fenstergriffe 339
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe.. 388

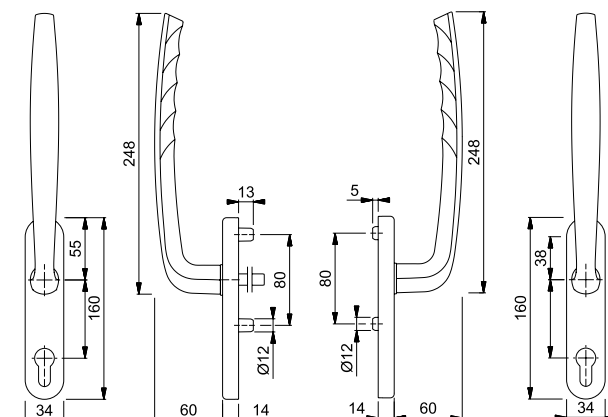

HS-E038Z/431N/422

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F32-1&69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel)	70-75	10	UG	2619675				1	4

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	104
FS-Innentür-Garnituren	163
Profiltür-Schutzbeschläge	221
Profiltür-Garnituren.....	224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge	244
FS-Profiltür-Garnituren	246
Schutzbeschläge	264
FS-Schutzbeschläge.....	286
Fenstergriffe	342

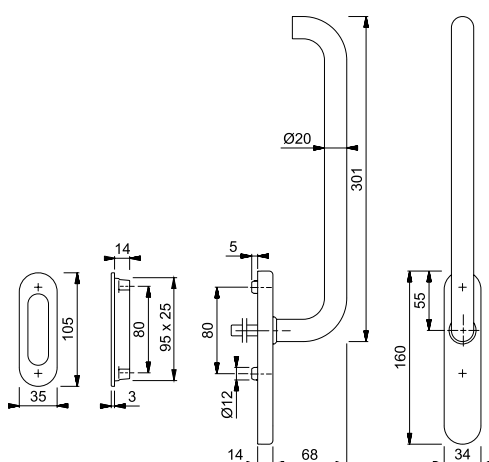

HS-E038Z/431N

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.					
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	55-75	10	70	2619704				1	4
			69	2619683				1	4

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	104
FS-Innentür-Garnituren	163
Profiltür-Schutzbeschläge	221
Profiltür-Garnituren.....	224
FS-Profiltür-Schutzbeschläge	244
FS-Profiltür-Garnituren	246
Schutzbeschläge	264
FS-Schutzbeschläge.....	286
Fenstergriffe	342

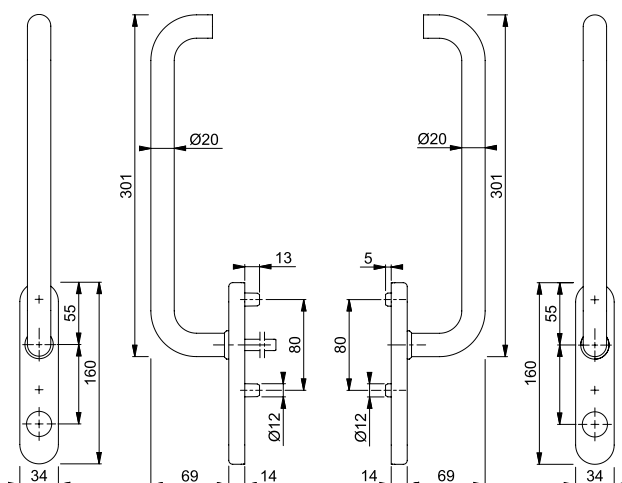



HS-571/431N/422

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (ausen mit Muschel)	70-75	10	UG	2630065	2630102	2630129	1	4

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	120
Fenstergriffe	346
Steckgriff.....	355
Balkontür-Griff.....	368

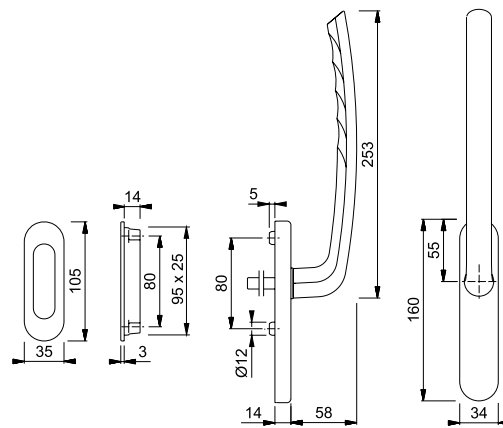

HS-571/431N

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:


- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)	65-75	10	69	2637961	2638016	2754586	1	4

Auch mit M5-Schrauben lieferbar.

Passend zur Griff-Form:

Innentür-Garnituren.....	120
Fenstergriffe	346
Steckgriff.....	355
Balkontür-Griff.....	368

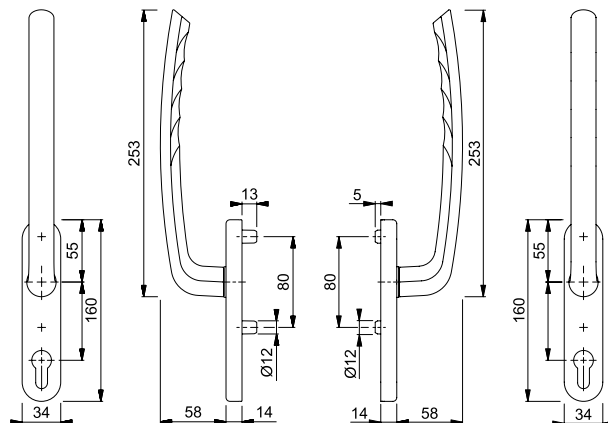



Secu100®
Secustik®


PSK-0737S/US947-1 (100 Nm) **Neu**



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100® + Secustik®**, abschliessbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)**
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Parallel-Schiebe-/ Kipptür-Griff mit selbst- tätiger Verriegelung, abschliessbar, Stück	32	7	10	3938871	3938969	3938993	3939021	2	20
	37	7	10	3938889	3938977	3939005	3939030	2	20
	43	7	10	3938897	3938985	3939013	3939048	2	20



Informationen über die Secu100® + Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Fenstergriffe 349
Balkontür-Griff 370
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393



Secustik®


PSK-0737/US947-1 **Neu**



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik®** für Fenstertüren:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Stift vorstehend		Nocken Ø	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Parallel-Schiebe-/Kipp- tür-Griff mit selbsttätiger Verriegelung, Stück	32	7	10	3938555	3938694	3938723	3938758	10	40
	37	7	10	3938580	3938707	3938731	3938766	10	40
	43	7	10	3938619	3938715	3938740	3938774	10	40



Informationen über die Secustik®-Technik siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Passend zur Griff-Form:

Fenstergriffe 349
Balkontür-Griff 370
Hebe-Schiebetür-Garnituren... 393




HS-0737/419/420 **Neu**

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur, aussen mit Muschel, für Fenstertüren:

- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: aussen ohne, innen Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (aussen mit Muschel, Stift 40 mm vorstehend)			UG	3938230	3938272	3938281	3938299	1	4
				69 3945190	3945229	3945237	3945245	1	4

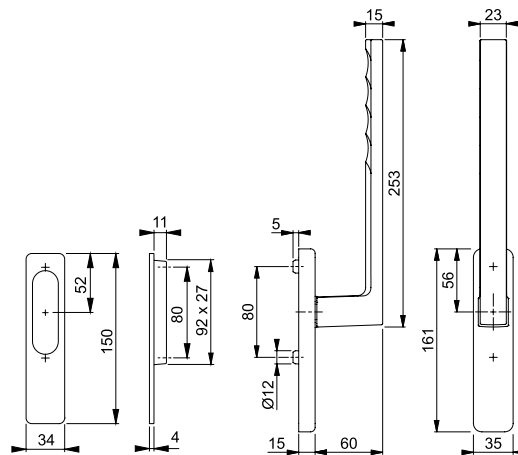

Passend zur Griff-Form:

Fenstergriffe349
Balkontür-Griff370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe...392




HS-0737/419 **Neu**

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Garnitur für Fenstertüren:

- Lagerung: Griffe fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	U.K.
				Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.	Bst.-Nr.		
Hebe-Schiebe-Garnitur (beidseits Griff)			69	3938301	3938352	3938361	3938379	1	4

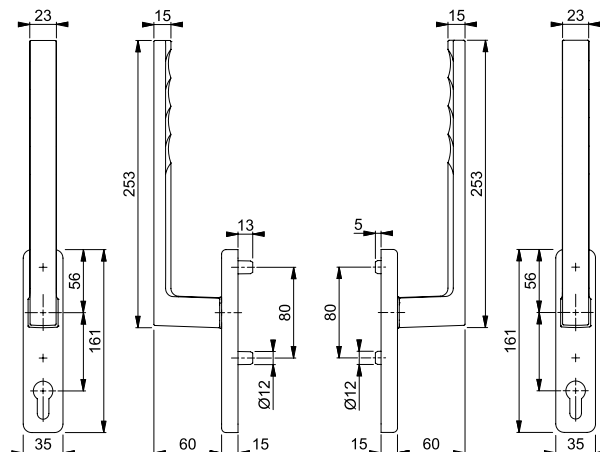

Passend zur Griff-Form:

Fenstergriffe349
Balkontür-Griff370
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe...392

